



Texaco Delo pentru camioane și autobuze



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Bine ați venit în lumea lubrifianților heavy duty Texaco® Delo®.

Noi avem rolul de a vă menține în activitate. Valorificarea investițiilor este atuul dvs. Noi, cei de la Texaco Lubricants, înțelegem cât de importante sunt ambele aspecte pentru operațiunile și traiul dvs.

Prin colaborare strânsă, Texaco Lubricants vă poate ajuta să rezolvați provocările și să deblocați oportunități pentru afacerea dvs. Cu lubrifianți de înaltă performanță și o echipă dedicată pentru consultanță de specialitate, servicii și soluții, oferim expertiză dovedită pentru a vă optimiza activitatea și a vă menține înaintea concurenței.



▲ Să mergem și mai departe cu Texaco Delo

Când vehiculele dvs. în condiții grele de exploatare sunt în mișcare, afacerea dvs. face profit. De aceea, este important să maximizați productivitatea flotelor rutiere prin prevenirea reducerilor nivelurilor de eficiență și a timpilor de nefuncționare a vehiculelor.

Ca partener profesional, Texaco® Lubricants se străduiește să echilibreze cea mai bună durabilitate posibilă pentru flota dvs., luând în considerare în același timp reducerea emisiilor de carbon, eficiența costurilor și longevitatea vehiculului.

Înțelegem provocările pe care le implică în prezent industria transporturilor:

- Dezvoltarea unei noi tehnologii a motoarelor
- Îmbunătățirea economiei de combustibil
- Reducerea emisiilor și a amprentei de carbon
- Extinderea intervalelor de schimb
- Reglementări guvernamentale
- Standarde privind emisiile
- Numeroase elemente legate de performanța combustibilului (motorină, motorină bio, combustibil mixt și gaz natural).

Produsele premium Texaco Delo® sunt concepute pentru a oferi un nivel ridicat de protecție a motorului și a transmisiei, cu o economie de combustibil optimizată, ajutându-vă să economisiți bani, indiferent dacă sunteți în căutarea unei îmbunătățiri a costurilor de funcționare sau a reducerii timpilor de nefuncționare.

Fiabilitatea și durabilitatea sunt prioritățile noastre

Lubrifianții Texaco Lubricants au o caracteristică mai importantă decât toate celelalte: fiabilitatea. Lubrifierea adecvată a interiorului unui motor diesel în condiții grele de exploatare necesită mai mult decât crearea unei pelicule protectoare. Uleiurile Delo pentru motoare în condiții grele de exploatare asigură dispersia funinginelor, protecția împotriva uzurii și combaterea nămolurilor, pentru a împiedica reducerea duratei de viață a motorului și a contribui la economia de combustibil și reducerea consumului de ulei.

În plus, familia de produse Texaco Delo asigură integritate și performanță, fapt demonstrat, prin diverse rezultate obținute pe bancul de testare. Lubrifianții Texaco, lideri în industrie, au acumulat nenumărate ore de protecție a componentelor motoarelor diesel, pentru ca vehiculul dvs. în condiții grele de exploatare să poată merge mai departe.



Texaco Delo: Protecție de clasă mondială pentru motorul dvs.

Uleiurile de motor avansate Texaco® Delo® pentru camioane și alte aplicații rutiere sunt formulate pentru a oferi protecție și performanță componentelor motoarelor diesel, ajutând flota dvs. să funcționeze fără probleme, indiferent de condiții.

Uleiuri de motor pentru uz intensiv

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E8/E6 cu conținut extrem de scăzut de cenușă, care respectă cele mai recente standarde UE

Calitățile produsului:

Conceput pentru reducerea colmatării DPF și reducerea întreținerii
Formulare creată pentru protecția fiabilă a motorului
Promovează performanța îmbunătățită a economiei de combustibil
Contribuie la rezistența împotriva înfundării filtrelor, nămolului și uzurii
Ajută la intervale lungi de schimb de ulei
Oferă protecție robustă a motorului și a DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E6 cu conținut extrem de scăzut de cenușă, recomandat pentru utilizări rutiere și off-highway

Calitățile produsului:

Promovează reducerea colmatării DPF și reducerea întreținerii
Conceput pentru protecția fiabilă a motorului
Oferă performanță îmbunătățită a economiei de combustibil
Contribuie la rezistența împotriva înfundării filtrelor, nămolului și uzurii
Formulat pentru intervale lungi de schimb de ulei
Contribuie la protecția robustă a motorului și a DPF

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Ulei de motor cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb FA-4 pentru motoarele noi, cu performanță optimă a economiei de combustibil

Calitățile produsului:

Contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil cu până la 1,3%
Oferă performanță bună de menținere a curățeniei
Promovează o bună protecție împotriva uzurii cilindrului, pistonului și trenului de supape
Contribuie la o durată de viață maximă a vehiculului
Ajută la mărirea duratei de viață a sistemului de control al emisiilor
Debit și pompabilitate la temperatură joasă

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Ulei de motor cu intervale lungi de schimb CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu performanță optimă a economiei de combustibil

Calitățile produsului:

Susține îmbunătățirea economiei de combustibil
Oferă protecție la uzură cu intervale de schimb extinse
Conceput pentru protecția la pornire la rece
Formulat pentru performanță de menținere a curățeniei
Ajută la minimizarea curățării DPF
Oferă controlul uzurii, oxidării și al nămolului

Delo 400 XSP SAE 5W-20

Ulei de motor cu interval de schimb prelungit și beneficii pentru economia de combustibil, conceput pentru cele mai recente vehicule comerciale Euro VI-D

Calitățile produsului:

Conceput pentru a optimiza economia de combustibil
Promovează demarajul sub zero grade Celsius
Conceput pentru a ajuta la minimizarea uzurii motorului
Oferă protecție pentru sistemele de post-tratare a gazelor de eșapament

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb

Calitățile produsului:

Potrivit pentru o gamă largă de aplicații, reducând cerințele de inventar
Ajută la reducerea costurilor de exploatare prin protecția inelelor pistonului și controlul depunerilor
Conceput să ofere performanțe cu intervale de schimb prelungite
Formulat pentru o bună protecție la pornirea la rece
Ecologic, cu un conținut scăzut de cenușă (low SAPS)

Produsul dispune de atributele economiei de combustibil

Tehnologie avansată de la Texaco®



Tehnologie ISOSYN avansată: contribuie la maximizarea durabilității motorului și la minimizarea costurilor de exploatare

Produsele noastre de top Delo® sunt formulate cu tehnologia ISOSYN, o combinație de uleiuri de bază premium cu aditivi de înaltă performanță precum și expertiza noastră în formulare, care oferă protecție pentru piesele motoarelor diesel, toate la un preț excelent.



Uleiuri de bază premium



Aditivi de înaltă performanță



Expertiză în formulare



Concepută pentru a proteja piesele critice ale motorului, protecția pentru piese a tehnologiei ISOSYN vă oferă performanța, protecția și încrederea de care aveți nevoie pentru a vă ajuta afacerea să crească profiturile.

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb cu beneficii pentru economia de combustibil

Calitățile produsului:

Conceput pentru înaltă performanță în rezistența la oxidare
Promovează protecția împotriva coroziunii și uzurii
Contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil
Compatibilitate cu specificațiile mai vechi
Formulat pentru optimizarea duratei de viață a filtrului DPF
Oferă protecție la temperatură joasă

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Ulei de motor CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb cu anumite beneficii la economia de combustibil

Calitățile produsului:

Disponibilitate maximă a echipamentelor
Protecție sistem de control al emisiilor
Performanțe superioare de curățare
Costuri operaționale reduse la nivelul flotei
Adecvat pentru o gamă extinsă de vehicule

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb

Calitățile produsului:

Conceput pentru a oferi protecție pentru motor și sistemul de control al emisiilor și intervale de schimb prelungite
Promovează un proces catalitic SAPS scăzut și protecție pentru DPF
Oferă o bună rezistență împotriva uzurii, o bună gestionare a funinginei și o bună stabilitate a lubrifiantului
Contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil și la protejarea motorului împotriva uzurii
Formulat pentru compatibilitate cu versiuni anterioare

Delo 400 SLK SAE 15W-40

Ulei de motor pentru regim greu CK-4, E11/E9, conceput pentru aplicații cu sisteme SCR și GPF/DPF

Calitățile produsului:

Proiectat pentru control al depunerilor la nivelul pistoanelor și protecție pentru turbocompresor
Oferă rezistență la uzură și coroziune
Compatibilitate cu specificațiile mai vechi ale Categoriilor anterioare de service de ulei API
Formulat pentru optimizarea duratei de viață a filtrului DPF

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Ulei de motor CF, E7/E4 cu interval de schimb prelungit, conceput pentru motoarele diesel Euro VI de ultimă generație

Calitățile produsului:

Adecvat pentru aplicațiile Scania Euro VI și compatibil cu specificațiile mai vechi de la Euro VI la Euro II
Adecvat pentru utilizarea în operațiuni ale flotei derulate la nivel transcontinental
Menținere TBN la înaltă performanță
Control superior al depunerilor
Asigură protecția în cursul pornirii la rece și economia de combustibil

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E7

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Ulei de motor CI-4, E7

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E7/E4 cu intervale lungi de schimb

Tehnologia revoluționară OMNIMAX care reduce întreținerea DPF și costurile de combustibil, oferind o protecție deosebită atât pentru motor, cât și pentru sistemul de post-tratare a emisiilor.

Filtrele de particule diesel (DPF) sunt ceva obișnuit la majoritatea motoarelor diesel, asigurându-se că acestea respectă reglementările tot mai stricte privind emisiile pentru vehicule rutiere, colectând până la 98% din emisiile de particule (PM) din gazele de eșapament.

Cu toate acestea, în timp, cenușa din emisiile de particule colectate de DPF se acumulează, reducând eficiența DPF și crescând consumul de combustibil.

Texaco Delo 600 ADF utilizează tehnologia noastră brevetată OMNIMAX care ne diferențiază de concurență, oferind o propunere de valoare de neegalat pentru clienți, cu o tehnologie modernă a motorului, cu emisii reduse.

- **Delo 600 ADF** produce o cantitate mai mică de cenușă, mai densă, astfel încât o suprafață mai mare din DPF să fie disponibilă pentru combustia funinginii.
- **Delo 600 ADF** reduce contrapresiunea asupra motorului și declanșează o regenerare mai puțin frecventă a DPF; ca urmare, uleiul Delo 600 ADF poate aduce un beneficiu în ceea ce privește economia de combustibil de până la 3% pe durata de viață a sistemului (și de până la 5% într-un DPF uzat în comparație cu un DPF curat).
- **Delo 600 ADF** creează cu 60% mai puțină cenușă care blochează DPF-ul, ceea ce conduce la creșterea timpului de funcționare și la reducerea costurilor de întreținere, care ar putea prelungi intervalele de curățare a DPF de până la 2,5 ori.



Operatorii de flote rutiere sunt întotdeauna preocupați de minimizarea timpilor de nefuncționare, ceea ce face ca încrederea și fiabilitatea să fie cruciale. Astfel, cu aprobări de la Renault, Volvo și Caterpillar, Texaco Delo 600 ADF este alegerea optimă pentru fiabilitate și performanță.

Compatibil cu flote mixte și orice tip de combustibil



Creștere cu până la 3% a economiei de combustibil



Durată de viață prelungită de 2,5 ori a filtrului DPF



Texaco Delo: Lubrifianți de transmisie și fluidele de transmisie pentru protecția extremă a lanțului de transmisie

Protejarea transmisiilor și a diferențialelor este la fel de importantă ca și pentru componentele motorului, astfel încât fluidele și lubrifianții premium pentru transmisiile Texaco® Delo® sunt formulați pentru a ajuta componentele cheie ale lanțului de transmisie să funcționeze fiabil și să minimizeze timpul de nefuncționare costisitor.

Uleiuri de transmisie și lubrifianți pentru întregul lanț de transmisie driveline

Pentru angrenajele de diferențial ale vehiculelor rutiere, fluidele și uleiurile pentru transmisiile Texaco Delo oferă performanță privind protecția împotriva uzurii și intervale de schimb prelungite pentru durabilitate și valoare de întreținere.

Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80; 75W-90

Fluide de transmisie complet sintetice

Calitățile produsului:

Conceput pentru intervale de schimb lungi de 450.000 km
Asigură protecția în cursul pornirii la rece
Formulat pentru comutarea lină a treptelor de viteze
Conceput pentru protecția stabilă la temperaturi ridicate
Asigură o economie de combustibil îmbunătățită

Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Fluid sintetic pentru transmisie manuală

Calitățile produsului:

Intervale de schimb de până la 360.000 km
Performanțele în materie de comutare lină a treptelor de viteze
Durată extinsă de viață a fluidului
Protecție la temperaturi ridicate

Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Lubrifianț aprobat de Volvo 97312 ca lubrifianț pentru întregul lanț de transmisie – Total Driveline

Calitățile produsului:

Adecat pentru numeroase transmisiile manuale sincron și transmisiile finale
Intervale de schimb lungi
Asigură o protecție EP fiabilă și rezistență la uzură
Asigură circulația rapidă a uleiului în cursul pornirii la rece

Delo Syn ATF 668

Fluid de transmisie cu interval de schimb prelungit aprobat Allison TES 668

Calitățile produsului:

Funcționare uniformă și consecventă de peste 10 ori mai mult timp decât fluidele TES 295
Ajută la extinderea durabilității la frecare a ambreiajului
Promovează antioxidarea și stabilitatea la forfecare
Formulat pentru durată de funcționare lungă a transmisiei
Oferă o circulație rapidă și un transfer de energie eficient
Ajută la protecția pentru demaraj la rece

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Fluid de transmisie complet sintetic pentru sisteme de transmisie automate manuale Mercedes PowerShift în condiții grele de exploatare

Delo Syn ATF HD

Fluid complet sintetic pentru transmisiile automate

ATF HD 389

Fluid pentru transmisiile automate aprobat de Allison TES-389

Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140

Lubrifianți pentru întregul lanț de transmisie Total Driveline

Produsul dispune de atributele economiei de combustibil



Lubrifianți de transmisie

Uleiurile noastre de transmisie sunt formulate cu compuși anti-uzură speciali, pentru a proteja angrenajele și rulmenții compartimentelor osiilor contra diverselor avarii, menținând totodată compatibilitatea cu garniturile și reducând riscul de frecare metal-pe-metal.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90

Ulei de transmisie sintetic pentru autovehicule

Calitățile produsului:

Interval de schimb prelungit la 450.000 km
Formulat pentru a proteja componentele într-o gamă largă de temperaturi
Conceput pentru rezistență eficientă împotriva uzurii și coroziunii
Economie demonstrată de combustibil de 3% în cazul utilizării cu Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140

Ulei de transmisie complet sintetic pentru autovehicule

Calitățile produsului:

Conceput pentru a asigura intervale de schimb lungi
Economie de combustibil îmbunătățită
Asigură protecția împotriva fricțiunii și uzurii
Asigură protecția rapidă a sistemului în cursul pornirii la rece

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85


Ulei de transmisie sintetic cu vâscozitate redusă și performanțe optime la economia de combustibil

Delo Gear CGA SAE 80W-90

Ulei de transmisie cu interval de schimb extins pentru acționări finale și diferențiale în condiții grele de exploatare

Unsoari premium Texaco

Unsoarele Texaco® sunt formulate pentru a oferi performanță ridicată și protecție pe termen lung în condiții climatice nefavorabile și medii de operare dificile.



Unsoari

Starplex EP 2

Unsoare multifuncțională cu litu complex rezistentă la presiune extremă pentru utilizări la șasiu și rulmenți de roți

Calitățile produsului:

Formularea avansată pentru presiune extremă oferă protecție adecvată a rulmenților
Punctul de picurare ridicat ajută la minimizarea scurgerilor
Concepută pentru o bună rezistență la oxidare
Formulată pentru a oferi protecție eficientă în condiții de umiditate
Capacitatea multifuncțională ajută la reducerea costurilor de inventar

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Unsoare pe bază de calciu, cu Bisulfură de Molibden (MoS₂) și grafit

Multifak EP 2

Unsoare multifuncțională cu litu pentru aplicații cu rulmenți cu bile; temperatură de funcționare de la -30 °C până la +120 °C

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Unsoare multifuncțională cu litu pentru aplicații cu rulmenți cu bile care necesită MoS₂

Multifak HM 00/000 [Multifak 264 EP 00/000]

Unsoare pe bază de litu pentru sisteme de lubrifiere centralizate

Produsul dispune de atributele economiei de combustibil



Tehnologie avansată de la Texaco®

Uleiuri de motor pentru condiții grele de exploatare cu performanțe demonstrate


Camioanele și vehiculele rutiere fac proba uleiurilor de motor pentru condiții grele de exploatare în fiecare zi, de la traficul cu porniri și opriri repetate în oraș, până la trasee lungi în condiții extreme. Texaco Delo® merge și mai departe, dovedindu-și valoarea pentru flota dvs. de vehicule.

În teste, uleiurile Texaco Delo 5W-30 au demonstrat durabilitate, fiabilitate, protecție excepțională împotriva uzurii și curățenie a motorului care depășesc cerințele OEM și ale industriei.

Protecție excepțională împotriva uzurii

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 – performanță la uzură (uzură în microni/mg)


Deși uleiurile cu vâscozitate redusă Texaco Delo sunt mai subțiri decât gradele 10W-40 și 15W-40, nu există compromisuri privind uzura. În teste, Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 a prezentat performanțe la uzură semnificativ mai bune față de limitele de testare.

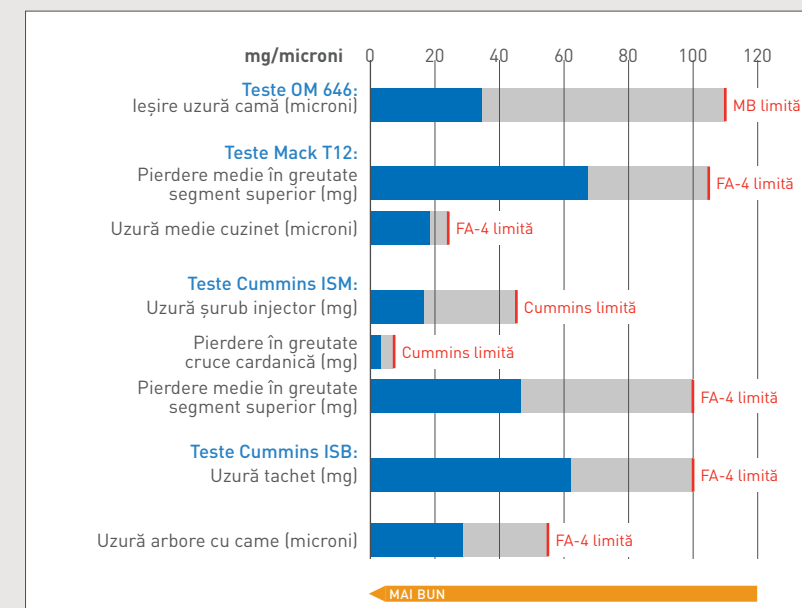

Stabilitate excelentă la oxidare

Uleiuri Delo SAE 5W-30 – stabilitate la oxidare (creșterea vâscozității cinematice în %; vârf de oxidare prin infraroșu în A/cm)

În testele ASTM D8038 Volvo T-13, uleiurile Delo 5W-30 au demonstrat o rezistență ridicată la oxidare. După 300-360 de ore de testare la 40 °C, creșterea vâscozității cinematice a fost foarte scăzută sau nulă, iar nivelurile de oxidare au atins vârful la niveluri mult mai scăzute decât limitele de testare E8 și E11.

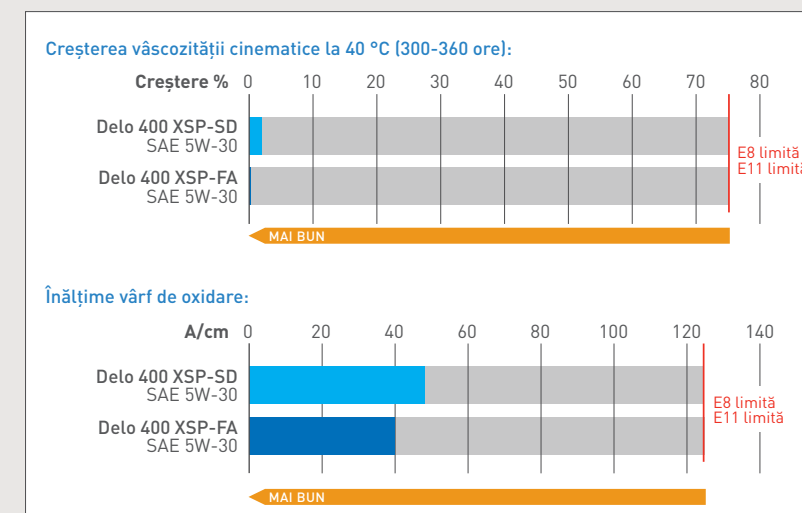

Agenți de răcire Texaco: Contribuie la durata de viață lungă a motorului

Motoarele diesel de mare putere ale camioanelor, autobuzelor, autocarelor și ale altor vehicule de transport rutier produc o cantitate enormă de căldură, astfel încât menținerea lor în stare de funcționare eficientă necesită un lichid de răcire performant, cu durată de viață prelungită, plus un program bun de întreținere a agentului de răcire.

Antigel/lichide de răcire

Antigelul/agenții de răcire Texaco® asigură performanțe optime ale motorului și simplifică modul de întreținere a sistemelor de răcire. Inhibitorii noștri de coroziune brevetati ajută la reducerea coroziunii pieselor sistemului de răcire, reducând în același timp formarea sedimentelor, îmbunătățind transferul de căldură pentru motorul dvs. pe parcursul vieții acestora.

Comparativ cu agenții de răcire convenționali, produsele noastre pot ajuta la minimizarea costurilor operaționale, ajutând în același timp la prelungirea duratei de viață a motorului, fără necesitatea unor aditivi suplimentari.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Lichide de răcire/antigeluri cu durată lungă de viață

Calitățile produsului:

Formulat pentru durată de funcționare lungă, cu întreținere scăzută
Oferă cel puțin 650.000 km pentru camioane și autobuze
Susține fiabilitatea și protecția împotriva coroziunii
Contribuie la stabilitatea în apă dură
Ajută la protecția împotriva coroziunii la temperatură înaltă

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Lichide de răcire (antigel) pe bază de OAT, concepute pentru a oferi protecție împotriva înghețului, coroziunii și a fierberii pe tot parcursul anului pentru automobile de pasageri, autoutilitare și la utilizările pentru vehicule grele

Calitățile produsului:

Performanță excelentă de transfer de căldură
Performanță de lungă durată susținută de Tehnologia cu aditiv organic OAT
Stabilitate robustă la oxidare la temperaturi ridicate și a pH-ului
Pachetul de neutralizare ajută la prevenirea gelurilor sau a depunerilor

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor de coroziune cu durată de viață extinsă

Calitățile produsului:

Durată de funcționare extinsă, cu întreținere scăzută
Tehnologie cu inhibitori stabili avansați
Formulat pentru a proteja componentele vulnerabile
Stabilitate fiabilă în apă dură
Conceput să ofere rezistență împotriva coroziunii aluminiului la înaltă temperatură



Afla mai multe și încercați și exclusivul **Calculator al economiei de combustibil cu Delo** pentru a afla ce economii ar putea aduce afacerii dvs. la capitolul combustibil:



Tehnologie avansată de la Texaco®

Produse care pot contribui la economisirea combustibilului și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

În medie, 40% din costurile de exploatare ale unei flote sunt reprezentate de combustibil, dar există multe lucruri pe care le puteți face pentru a îmbunătăți economia de combustibil, inclusiv reducerea vitezei și a timpilor de ralanti al motorului, anvelope eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și aerodinamica vehiculelor.

Cu toate acestea, dacă treceți la uleiurile de motor Texaco Delo® cu vâscozitate redusă, de grad 5W-30 și 10W-30, ați putea observa o îmbunătățire de până la 4,5%* a economiei de combustibil în comparație cu uleiurile de grad 10W-40 și 15W-40... iar o economie mai bună de combustibil este direct legată de o reducere a emisiilor de CO₂.

Dacă înmulțiți aceste economii cu cele peste o sută de vehicule dintr-o flotă, rezultatele sunt impresionante. Aici, uleiurile cu vâscozitate redusă Texaco Delo de ultimă generație pot juca un rol în îmbunătățirea economiei de combustibil, menținând în același timp protecția și performanța pe care le așteptați de la un ulei mai gros.



Produse lider în domeniu aprobate de producători de top din întreaga lume

Relațiile noastre tehnice puternice cu toți producătorii de echipamente originale (OEM), precum și vastele noastre cunoștințe de specialitate și experiența tehnologică, toate ne permit să oferim produse cu aprobările și palmaresul necesar pentru a vă susține afacerea.

Toate uleiurile Texaco Delo sunt testate în motor în conformitate cu cele mai recente specificații și aprobări ACEA și ale principalilor producători de echipamente originale, asigurându-ne că îndeplinesc cerințele exigente de performanță cu care se confruntă vehiculul dvs., fără compromisuri în ceea ce privește durabilitatea. Dar noi nu doar îndeplinim criteriile de omologare, ci le și depășim. De la condițiile de condus cu opriri și porniri frecvente din oraș, până la călătoriile pe distanțe lungi în condiții climatice dificile, vă puteți baza pe performanța Texaco Delo.



- | | |
|----------------|----------------|
| Cummins | Mack |
| DAF | MAN |
| Daimler Truck | Renault Trucks |
| Detroit Diesel | Scania |
| Deutz | Volvo |


* Comparativ cu uleiurile de motor convenționale cu grad superior 10W-40 și 15W-40. Economia de combustibil efectivă depinde de tipul de vehicul/echipament, temperatura exterioară, condițiile de condus/operare și vâscozitatea fluidului dvs. curent.

Protejarea vehiculelor dvs., din bară în bară


Uleiurile Texaco® pentru motoare în condiții grele de exploatare, uleiurile de transmisie, fluidele pentru transmisii și lichidele de răcire cu durată de viață prelungită sunt special formulate pentru a respecta cerințele de uz intensiv asociate vehiculelor dvs.



Alegând performanțele demonstrate ale lubrifianților de calitate Texaco, puteți eficientiza la maximum consumul de combustibil, ceea ce ar putea însemna o rentabilitate mai mare a investițiilor, kilometru cu kilometru.

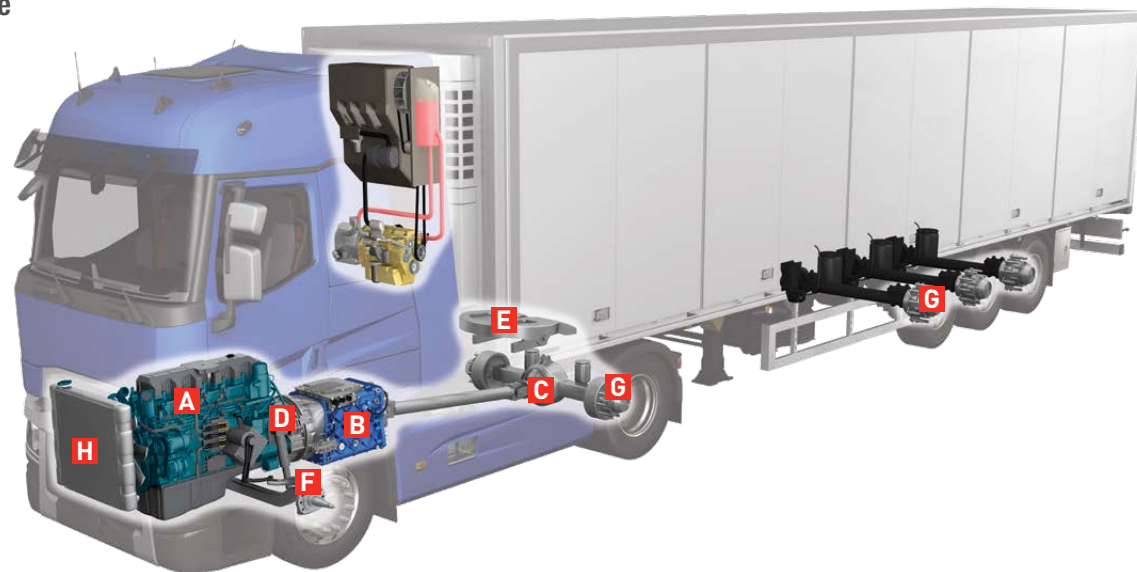

Camioane

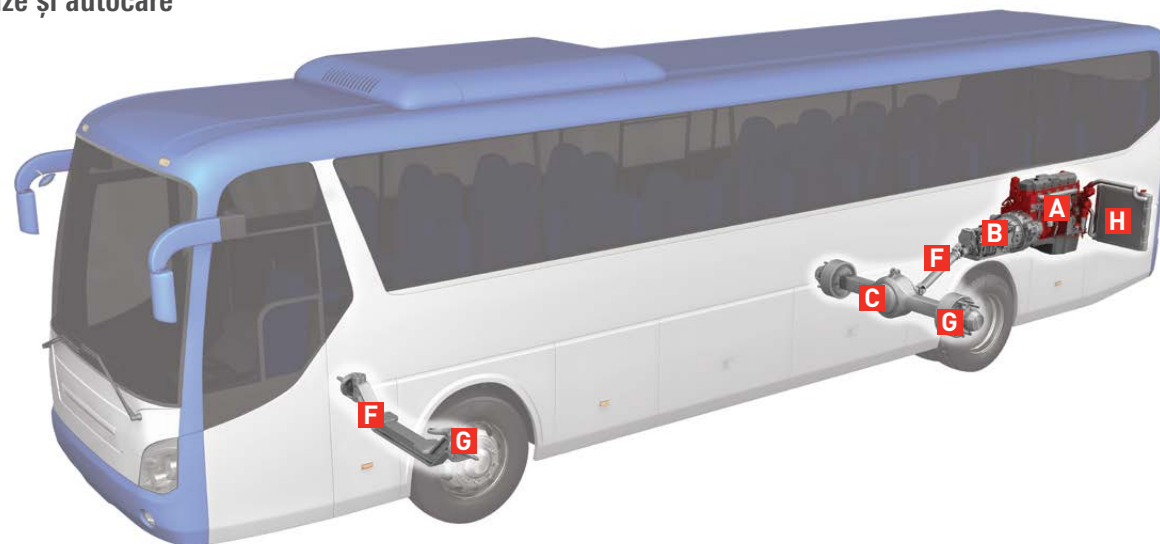

Autobuze și autocare



Carterul motorului		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP SAE 5W-20	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40, 15W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Transmisii (manuale și automate)		
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80, 75W-90	B	B
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	B	
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF 668	B	B
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90	B	
Delo Syn ATF HD		B
ATF HD 389		B
Delo Gear TDL SAE 80W-90	B	

Diferențiale și axe		
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	C	C
Delo Gear TDL SAE 80W-140	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	C	C
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140	C	C
Delo Gear CGA SAE 80W-90	C	
Rulmenți de ambreiaj		
Starplex EP 2	D	
Pivot și șa de cuplare		
Multifak EP 2 M3	E	
Puncte de ungere, tije, știfturi, bară antiruliu, rulmenți, punți și hayon		
Starplex EP 2	F	F
Multifak EP 2	F	F
Multifak EP 2 M3	F	F
Multifak HM 00/000	F	
Rulmenți roată		
Starplex EP 2	G	G
Multifak EP 2		G
Sistem de răcire		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	H	H
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	H	H
Compressoare de aer		
Cetus PAO 46, 68	✓	✓



Pentru o listă completă a produselor recomandate pentru
vehiculul/echipamentul tău, vizitează: texacolubricants.com/DeloProductSelector

Texaco:

▲ Vă stăm alături la drum lung

Gestionarea unei flote de camioane, autobuze sau autocare este o provocare și necesită vehicule care trebuie să funcționeze în fiecare zi pentru a menține profitabilitatea. Așadar, Texaco® Lubricants vă stă la dispoziție, oferindu-vă cunoștințe din industrie, produse de înaltă calitate și servicii personalizate pentru a vă menține în mișcare.

Protecție pe care vă puteți baza

Am investit mult în cercetare și dezvoltare pentru a ne asigura că vehiculele și utilajele dvs. beneficiază de cea mai bună protecție, din bară în bară. Suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre, încât oferim o garanție Texaco pe care nu o puteți găsi la alți producători.


Analiza uleiurilor în exploatare LubeWatch

Pentru operatorii de flote care se străduiesc în mod constant să crească productivitatea și să optimizeze performanța vehiculelor, monitorizarea fluidelor este o metodă eficientă de a urmări starea de sănătate a sistemului de lubrifiere. Cu toate acestea, programarea unor intervale regulate de service pentru a ajuta la identificarea oricăror probleme înainte ca acestea să devină prea costisitoare, poate duce la intervale de înlocuire a uleiului mai scurte decât este necesar și la schimbarea sau înlocuirea pieselor înainte de a fi necesar.

De aceea, programul nostru de analiză a uleiului LubeWatch oferă o modalitate simplă și eficientă de a urmări performanțele vehiculului. Analizând probele de ulei în mod regulat, puteți contribui la optimizarea intervalelor de schimb ale uleiului, la identificarea nevoilor legate de lubrifiant și la înțelegerea mediului în schimbare din cadrul unui echipament. Această cunoaștere ajută la programarea precisă a lucrărilor de întreținere, care poate reduce timpul de nefuncționare sau poate elimina riscul defectării catastrofale.

LubeWatch®
Oil Analysis Program

Pentru a afla mai multe despre cum vă pot ajuta produsele și serviciile noastre, contactați-vă reprezentantul Texaco, Distribuitorul Autorizat Texaco Lubricants sau accesați texacolubricants.com/Delo

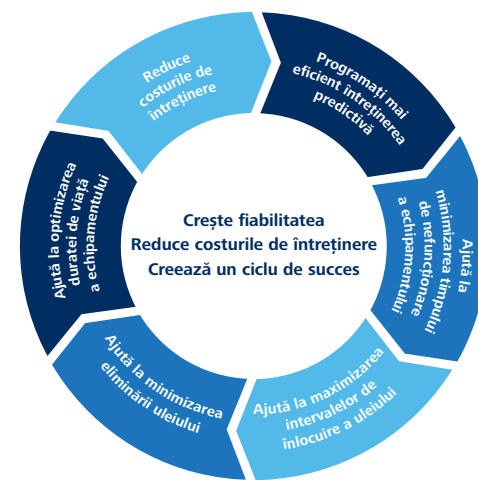

Texaco® Delo®.
Vă ajută pe dvs. și compania dvs. să mergeți și mai departe.




Găsiți produsele Texaco® potrivite pentru vehiculul dvs.

Gama completă de lubrifianți, fluide de transmisie, uleiuri de transmisie, unsoari, uleiuri hidraulice și agenți de răcire Texaco este concepută pentru a proteja practic fiecare parte mobilă a echipamentului și vehiculului dvs.

Selectorul de produse Texaco este rapid și ușor de utilizat, ajutându-vă să vă selectați produsul în câteva secunde prin introducerea numărului de înmatriculare sau prin selectarea mărcii și a modelului de camion.



Scanați pentru a vizualiza instrumentul de selectare a produselor Texaco sau vizitați: texacolubricants.com/DeloProductSelector

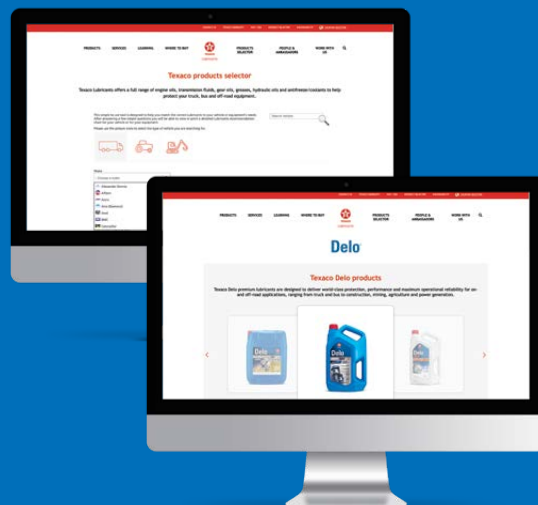

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo