



TEXACO

# Texaco Delo pentru agricultură



[texacolubricants.com/Delo](https://texacolubricants.com/Delo)

**Delo**<sup>®</sup>

Bine ați venit în lumea lubrifianților heavy duty Texaco® Delo®.

Menținerea echipamentelor dvs. agricole la parametri optimi de performanță este o parte integrantă a activității noastre. Valorificarea investițiilor este atutul dvs. Noi, cei de la Texaco Lubricants, înțelegem cât de importante sunt ambele aspecte pentru operațiunile agricole și traiul dvs.

Prin colaborare strânsă, Texaco Lubricants vă poate ajuta să rezolvați provocările și să deblocați oportunități pentru afacerea dvs. Cu lubrifianți de înaltă performanță și o echipă dedicată pentru consultanță de specialitate, servicii și soluții, oferim expertiză dovedită pentru a vă optimiza activitatea și a vă menține înaintea concurenței.



## ▲ Să mergem și mai departe cu Texaco Delo

Vehiculele utilizate în agricultură trebuie să fie fiabile atât pe șosea, cât și pe teren, pentru ca recoltele prețioase să ajungă la destinație la timp și în stare bună.

Ca partener profesional, Texaco® Lubricants se străduiește să echilibreze cea mai bună durabilitate posibilă pentru echipamentele dvs., luând în considerare în același timp reducerea emisiilor de carbon, eficiența costurilor și productivitatea vehiculului.

**Înțelegem provocările pe care le implică în prezent echipamentele agricole și tractoarele:**

- Dezvoltarea unei noi tehnologii a motoarelor
- Tipul de combustibil și calitatea
- Extinderea intervalelor de schimb ale uleiului și lichidului de răcire
- Cerințe multiple de lubrifiere pentru componentele critice
- Consolidarea produselor de lubrifiere
- Eficiența energetică
- Standarde privind emisiile.

Produsele noastre premium Texaco Delo® sunt concepute pentru a oferi un nivel înalt de protecție și pentru a maximiza durata de viață a utilajelor și vehiculelor dvs. cheie pentru a vă ajuta să economisiți bani, indiferent dacă sunteți în căutarea unor costuri de funcționare îmbunătățite sau a unor timpuri de inactivitate mai mici.

**Fiabilitatea și durabilitatea sunt prioritățile noastre**

Lubrifianții Texaco Lubricants au o caracteristică mai importantă decât toate celelalte: fiabilitatea. Lubrifierea adecvată a interiorului unui motor diesel în condiții grele de exploatare necesită mai mult decât crearea unei pelicule protectoare. Uleiurile Delo pentru motoare în condiții grele de exploatare asigură dispersia funinginilor, protecția împotriva uzurii și combaterea nămolurilor, pentru a împiedica reducerea duratei de viață a motorului și a contribui la economia de combustibil și reducerea consumului de ulei.

În plus, familia de produse Texaco Delo asigură integritate și performanță, fapt demonstrat prin diverse rezultate obținute pe bancul de testare. Lubrifianții Texaco, lideri în industrie, au acumulat nenumărate ore de funcționare, protejând piesele motoarelor diesel și componentele de bază permițând astfel echipamentului dvs. agricol să poată merge mai departe.



# Texaco Delo: Protecție de clasă mondială pentru motorul dvs.

Uleiurile de motor avansate Texaco® Delo® pentru tractoare, combine și utilaje de stropit sunt formulate în așa fel încât să asigure protecția și performanța pieselor din motoarele diesel, într-o gamă largă de condiții de funcționare, la care sunt supuse echipamentele agricole.

## Uleiuri de motor pentru uz intensiv

### Delo 600 ADF SAE 10W-30

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E8/E6 cu conținut extrem de scăzut de cenușă, care respectă cele mai recente standarde UE

#### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Conceput pentru reducerea colmatării DPF și reducerea întreținerii           |
| Formulare creată pentru protecția fiabilă a motorului                        |
| Promovează performanța îmbunătățită a economiei de combustibil               |
| Contribuie la rezistența împotriva înfundării filtrelor, nămolului și uzurii |
| Ajută la intervale lungi de schimb de ulei                                   |
| Oferă protecție robustă a motorului și a DPF                                 |

### Delo 600 ADF SAE 15W-40

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E6 cu conținut extrem de scăzut de cenușă, recomandat pentru utilizări rutiere și off-highway

#### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Promovează reducerea colmatării DPF și reducerea întreținerii                |
| Conceput pentru protecția fiabilă a motorului                                |
| Oferă performanță îmbunătățită a economiei de combustibil                    |
| Contribuie la rezistența împotriva înfundării filtrelor, nămolului și uzurii |
| Formulat pentru intervale lungi de schimb de ulei                            |
| Contribuie la protecția robustă a motorului și a DPF                         |

### Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Ulei de motor cu intervale lungi de schimb CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu performanță optimă a economiei de combustibil

#### Calitățile produsului:

|   |
|---|
| Susține îmbunătățirea economiei de combustibil          |
| Oferă protecție la uzură cu intervale de schimb extinse |
| Conceput pentru protecția la pornire la rece            |
| Formulat pentru performanță de menținere a curățeniei   |

Ajută la minimizarea curățării DPF

Oferă controlul uzurii, oxidării și al nămolului

### Delo 400 XLE SAE 10W-30

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb cu beneficii pentru economia de combustibil

#### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Conceput pentru înaltă performanță în rezistența la oxidare  |
| Promovează protecția împotriva coroziunii și uzurii          |
| Contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil         |
| Compatibilitate cu specificațiile mai vechi                  |
| Formulat pentru optimizarea duratei de viață a filtrului DPF |
| Oferă protecție la temperatură joasă                         |

### Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb

#### Calitățile produsului:

|   |
|---|
| Potrivit pentru o gamă largă de aplicații, reducând cerințele de inventar                               |
| Ajută la reducerea costurilor de exploatare prin protecția inelelor pistonului și controlul depunerilor |
| Conceput să ofere performanțe cu intervale de schimb prelungite   |
| Formulat pentru o bună protecție la pornirea la rece  |
| Ecologic, cu un conținut scăzut de cenușă (low SAPS)  |

### Delo 400 SLK SAE 15W-40

Ulei de motor pentru regim greu CK-4, E11/E9, conceput pentru aplicații cu sisteme SCR și GPF/DPF

#### Calitățile produsului:

|   |
|---|
| Proiectat pentru control al depunerilor la nivelul pistoanelor și protecție pentru turbocompresor |
| Oferă rezistență la uzură și coroziune  |
| Compatibilitate cu specificațiile mai vechi ale Categoriilor anterioare de service de ulei API    |
| Formulat pentru optimizarea duratei de viață a filtrului DPF                                      |

 Produsul dispune de atributele economiei de combustibil

4 Confirmați întotdeauna că produsul selectat este în concordanță cu recomandarea producătorului echipamentului original pentru condițiile de funcționare ale echipamentului și practicile de întreținere ale clientului.

## Tehnologie avansată de la Texaco®



Tehnologie ISOSYN avansată: contribuie la maximizarea durabilității motorului și la minimizarea costurilor de exploatare

Produsele noastre de top Delo® sunt formulate cu tehnologia ISOSYN, o combinație de uleiuri de bază premium cu aditivi de înaltă performanță precum și expertiza noastră în formulare, care oferă protecție pentru piesele motoarelor diesel, toate la un preț excelent.



Uleiuri de bază premium



Aditivi de înaltă performanță



Expertiză în formulare



Concepută pentru a proteja piesele critice ale motorului, protecția pentru piese a tehnologiei ISOSYN vă oferă performanța, protecția și încrederea de care aveți nevoie pentru a vă ajuta afacerea să crească profiturile.

### Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Ulei de motor CI-4, E7

#### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Asigură rezistență la formarea de nămol la temperaturi scăzute și depuneri la temperaturi ridicate |
| Protecție împotriva coroziunii motorului și lagărelor  |
| Asigură protecția împotriva uzurii și abraziunii cămășilor cilindrilor                             |
| Formulat pentru protecția împotriva formării de depuneri și colmatării filtrului                   |

### Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E7/E4 cu intervale lungi de schimb

### Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E7

### Delo 400 RDE SAE 10W-30

Ulei de motor CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb cu anumite beneficii la economia de combustibil

### Delo 400 RDS SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb



## Tehnologia revoluționară OMNIMAX care reduce întreținerea DPF și costurile de combustibil, oferind o protecție deosebită atât pentru motor, cât și pentru sistemul de post-tratare a emisiilor.

Filtrele de particule diesel (DPF) sunt ceva obișnuit în majoritatea utilizărilor pentru motoare diesel, asigurându-se că acestea respectă reglementările tot mai stricte privind emisiile pentru non-road mobile machinery (NRMM), colectând până la 98% din emisiile de particule (PM) din gazele de eșapament.

Cu toate acestea, în timp, cenușa din emisiile de particule colectate de DPF se acumulează, reducând eficiența DPF și crescând consumul de combustibil.

Texaco Delo 600 ADF utilizează tehnologia noastră brevetată OMNIMAX care ne diferențiază de concurență, oferind o propunere de valoare de neegalat pentru clienți, cu o tehnologie modernă a motorului, cu emisii reduse.

- **Delo 600 ADF** produce o cantitate mai mică de cenușă, mai densă, astfel încât o suprafață mai mare din DPF să fie disponibilă pentru combustia funinginii.
- **Delo 600 ADF** reduce contrapresiunea asupra motorului și declanșează o regenerare mai puțin frecventă a DPF; ca urmare, uleiul Delo 600 ADF poate aduce un beneficiu în ceea ce privește economia de combustibil de până la 3% pe durata de viață a sistemului (și de până la 5% într-un DPF uzat în comparație cu un DPF curat).
- **Delo 600 ADF** creează cu 60% mai puțină cenușă care blochează DPF-ul, ceea ce conduce la creșterea timpului de funcționare și la reducerea costurilor de întreținere, care ar putea prelungi intervalele de curățare a DPF de până la 2,5 ori.



Având în vedere natura cu opriri și porniri frecvente din sectorul agricol și creșterea numărului de ore de funcționare în timpul sezonului de recoltare, beneficiul intervalelor de înlocuire mai mari pe care le oferă Texaco Delo 600 ADF poate ajuta cu echipamentele inactivate în perioada de iarnă.

O mai bună dispersie a funinginii ajută la minimizarea timpilor de nefuncționare



Creștere cu până la 3% a economiei de combustibil



Durată de viață prelungită de 2,5 ori a filtrului DPF



## Texaco: Durabilitate pe termen lung a componentelor critice

Pentru ca echipamentul dvs. agricol să funcționeze la niveluri de eficiență înalte, produsele premium sunt cele ce pot asigura o protecție constantă.

Uleiurile universale pentru tractor și fluidele hidraulice de la Texaco® acoperă o gamă largă de temperaturi, combat uzura, asigură compatibilitatea cu garniturile, stabilitatea la oxidare și stabilitatea performanțelor de vâscozitate, oferind performanță pe termen lung comparativ cu fluidele hidraulice pentru tractor din game inferioare.

Uleiurile noastre de transmisie Texaco asigură protecție împotriva uzurii pentru angrenaje de diferențial în exploatarea agricolă și performanțe cu interval de schimb prelungit pentru durabilitatea echipamentului și rentabilitatea întreținerii.



### Uleiurile pentru tractor universale

Texaco 1000 THF și Super Universal Tractor Oil Extra sunt concepute pentru durată lungă de viață, rezistență la oxidare și performanțe la uzură, totul pentru a proteja componente esențiale. Ele sunt recomandate pentru utilizare într-o gamă largă de specificații OEM, inclusiv John Deere, Case New Holland, International Harvester, Kubota, White Farm Equipment și altele.

#### 1000 THF

Fluid hidraulic multifuncțional de tractor

##### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Contribuie la protecția contra uzurii și gripării      |
| Formulat pentru o funcționare eficientă și silențioasă |
| Conceput să reducă inventarul și costurile             |
| Oferă rezistență la lacuri și nămol                    |
| Oferă protecție contra ruginii și coroziunii           |


#### Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Lubrifianți multifuncționali super universal tractor (STOU)

##### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Formulat pentru utilizarea ca ulei super universal de tractor (STOU) |
| Ajută la o funcționare lină și silențioasă                           |
| Contribuie la protecția la pornire la temperaturi joase              |
| Contribuie la prevenirea îngroșării uleiului în timpul funcționării  |
| Promovează protecția în rulmenți vulnerabili                         |





## Uleiuri hidraulice

Gama noastră largă de uleiuri hidraulice Texaco®, inclusiv minerale, sintetice și lichide biodegradabile, potrivite pentru utilizarea într-o gamă largă de aplicații.

### Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Uleiuri hidraulice sintetice de performanță premium fără zinc

#### Calitățile produsului:

|   |
|---|
| Protecție contra uzurii și oxidării de ultraînaltă performanță                        |
| Rezistență la rugină și coroziune   |
| Stabilitate hidrolitică, separare rapidă a apei, inhibitor de spumă și filtrabilitate |
| Toxicitate acvatică acută foarte scăzută  |

### Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Uleiuri hidraulice de înaltă performanță cu durată lungă de viață, fără cenușă

### Rando HD LVZ 32, 46, 68

Uleiuri hidraulice sintetice de înaltă productivitate pentru performanță premium, pe bază de zinc

### Rando HDZ 32, 46, 68

Fluide hidraulice anti-uzură multigrad

### Rando HD 15, 22, 32, 46, 68


Uleiuri hidraulice monograd pe bază de zinc

### Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68

Uleiuri hidraulice anti-uzură multigrad, pe bază de zinc, pentru condiții grele de exploatare

### Hydra 32, 46

Fluide hidraulice biodegradabile pentru utilizări unde poate să apară o posibilă contaminare a mediului înconjurător



## Uleiuri pentru angrenaje și lubrifianți de transmisie

Uleiurile de transmisie Texaco pentru angrenaje de diferențial sunt formulate cu compuși anti-uzură speciali, pentru a proteja angrenajele și rulmenții compartimentelor osiilor contra diverselor avarii, menținând totodată compatibilitatea cu garniturile și reducând riscul de frecare metal-pe-metal.

### Delo Syn-TDL SAE 75W-90

Lubrifiant aprobat de Volvo 97312 ca lubrifiant pentru întregul lanț de transmisie – Total Driveline

#### Calitățile produsului:

|   |
|---|
| Adecat pentru numeroase transmisii manuale sincron și transmisii finale |
| Intervale de schimb lungi   |
| Asigură capacitatea în ceea ce privește o durată de viață extinsă       |
| Asigură o protecție EP fiabilă și rezistență la uzură                   |
| Asigură circulația rapidă a uleiului în cursul pornirii la rece         |

### Geartex LS SAE 85W-90

Lubrifiant de transmisie auto formulat pentru utilizare la diferențiale cu alunecare limitată care necesită un fluid API GL-5



## Tehnologie avansată de la Texaco®

### Durabilitate prin proiectare

În perioadele de vârf și în momentele cruciale, cum ar fi recoltarea sau plantarea, tractoarele și alte echipamente pot funcționa 24 de ore pe zi dacă condițiile sunt favorabile și orice întreruperi ar putea compromite o cultură sau ar putea întârzia plantarea. Unele tractoare vor funcționa mai mult de 1.000 de ore pe an, ceea ce pune presiune pe sistemele de transmisie.

Deși multe ferme au politici de înlocuire mai frecvente, un tractor, o combină sau un pulverizator întreținute corespunzător pot avea o durată de viață mai mare de 15 ani. În acest timp, acestea pot fi expuse unor temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute și unor condiții foarte umede sau uscate, care exercită o presiune asupra motoarelor, pieselor și șasiului. De aceea, lubrifianții Texaco® sunt concepuți nu doar pentru a proteja utilajele în timpul funcționării, ci sunt suficient de rezistenți pentru a face față operațiunilor ciclice care sunt aproape unice pentru agricultură.


Durabilitatea stă la baza conceperii produselor Texaco, iar datorită acestei calități, gama noastră de uleiuri de motor, uleiuri de transmisie, agenți de răcire și unsoari funcționează în mod constant în fiecare zi pentru a îndeplini cele mai riguroase standarde stabilite de OEM și industrie.

**16.000\***  
ORE DE  
funcționare 

### Eficiență energetică crescută a consumului de combustibil în lanțul de transmisie

**Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW și Rando HDZ – creștere în productivitate și eficiență, așa cum demonstrează testele lanțului de transmisie (creștere în %)**

Rezultatele testelor pe teren demonstrează eficiența sporită a uleiurilor hidraulice sintetice multigrad cu tehnologie stabilă la forfecare în comparație cu uleiurile tradiționale sau monograd.\*\*

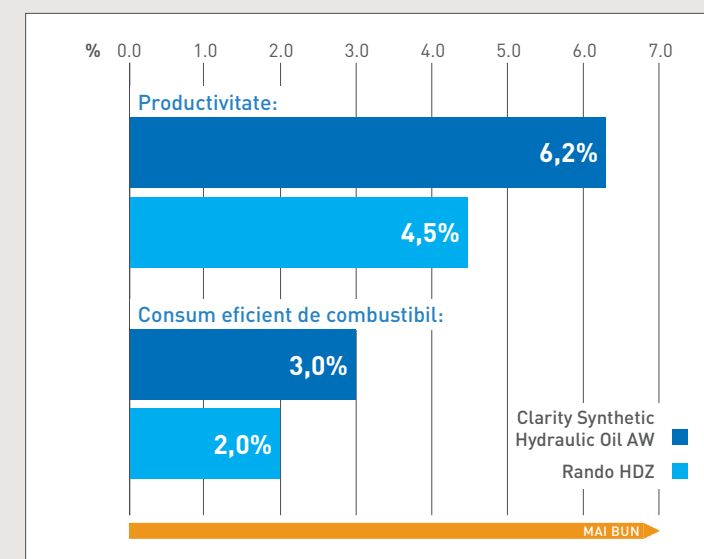


\* Realizat într-o fermă din Africa de Sud.

\*\* Este posibil ca unele transmisii finale să nu fie compatibile cu uleiul hidraulic. Consultați întotdeauna informațiile furnizate în manualul de utilizare.



## Unsori Texaco: Deplasare mai lină pentru încărcături grele

Asigurarea că fiecare parte a echipamentului dvs. agricol funcționează fără probleme este esențială pentru obținerea fiabilității totale.



### Unsori

Unsoarele premium Texaco® sunt formulate pentru a oferi performanță ridicată și protecție pe termen lung în condiții climatice nefavorabile și medii de operare dificile.

#### Marfak Bio EliteSyn HD 2

Unsoare anhidră cu calciu pentru aplicații cu rulmenți în medii umede și corozive

##### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Vaselină prietenoasă cu mediul (EAL)                                       |
| Formulă biodegradabilă   |
| Asigură o bună protecție contra uzurii componentelor și previne coroziunea |
| Asigură o aderență eficientă pentru o bună protejare a componentelor       |
| Performanță foarte bună chiar și în medii umede și corozive                |

#### Starplex EP 2

Unsoare multifuncțională cu litiu complex rezistentă la presiune extremă pentru utilizări la șasiu și rulmenți de roți

##### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Formularea avansată pentru presiune extremă oferă protecție adecvată a rulmenților |
| Punctul de picurare ridicat ajută la minimizarea scurgerilor                       |
| Concepută pentru o bună rezistență la oxidare                                      |
| Formulată pentru a oferi protecție eficientă în condiții de umiditate              |
| Capacitatea multifuncțională ajută la reducerea costurilor de inventar             |

#### Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Unsoare pe bază de calciu, cu Bisulfură de Molibden (MoS<sub>2</sub>) și grafit

#### Mulfak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Unsoare multifuncțională cu litiu pentru aplicații cu rulmenți cu bile care necesită MoS<sub>2</sub>

#### Marfak Na XD 00 [Marfak 00]

Unsoare pe bază de sodiu pentru protecție antirugină

## Agenți de răcire Texaco: Protejează toate tipurile de sisteme de răcire

Motoarele diesel de mare putere ale vehiculelor și echipamentelor agricole produc o cantitate enormă de căldură, astfel încât menținerea lor în stare de funcționare eficientă necesită un lichid de răcire performant, cu durată de viață prelungită, plus un program bun de întreținere a lichidului de răcire.



### Antigel/lichide de răcire

Antigelul/agenții de răcire Texaco® asigură performanțe optime ale motorului și simplifică modul de întreținere a sistemelor de răcire. Inhibitorii noștri de coroziune brevetată ajută la reducerea coroziunii pieselor sistemului de răcire, reducând în același timp formarea sedimentelor, îmbunătățind transferul de căldură pentru motorul dvs. pe parcursul vieții acestora.

Comparativ cu agenții de răcire convenționali, produsele noastre pot ajuta la minimizarea costurilor operaționale, ajutând în același timp la prelungirea duratei de viață a motorului, fără necesitatea unor aditivi suplimentari.

#### Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Lichide de răcire/antigeluri cu durată lungă de viață

##### Calitățile produsului:

|  |
|--|
| Formulat pentru durată de funcționare lungă, cu întreținere scăzută            |
| Oferă cel puțin 8 ani sau 15.000 ore pentru utilizare în aplicații off-highway |
| Susține fiabilitatea și protecția împotriva coroziunii                         |
| Contribuie la stabilitatea în apă dură   |
| Ajută la protecția împotriva coroziunii la temperatură înaltă                  |

#### EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Lichide de răcire (antigel) pe bază de OAT, concepute pentru a oferi protecție împotriva înghețului, coroziunii și a fierberii pe tot parcursul anului pentru automobile de pasageri, autoutilitare și la utilizările pentru vehicule grele

##### Calitățile produsului:

|   |
|---|
| Performanță excelentă de transfer de căldură                              |
| Performanță de lungă durată susținută de Tehnologia cu aditiv organic OAT |
| Stabilitate robustă la oxidare la temperaturi ridicate și a pH-ului       |
| Pachetul de neutralizare ajută la prevenirea gelurilor sau a depunerilor  |

#### Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor de coroziune cu durată de viață extinsă




# Protejarea vehiculelor dvs., din bară în bară


Uleiurile Texaco® pentru condiții grele de exploatare, agenții de răcire cu durată de viață extinsă, unsoarele și uleiurile de transmisie sunt formulate special să corespundă solicitărilor intense ale echipamentelor agricole și tractoarelor dvs.

Alegerea performanței dovedite a lubrifianților de calitate Texaco susține nevoia unui operator pentru fiabilitate și performanță optime, în diverse condiții de funcționare și pentru perioade lungi de timp. Acest lucru poate însemna un randament mai mare al investițiilor, oră după oră.

## Tractoare

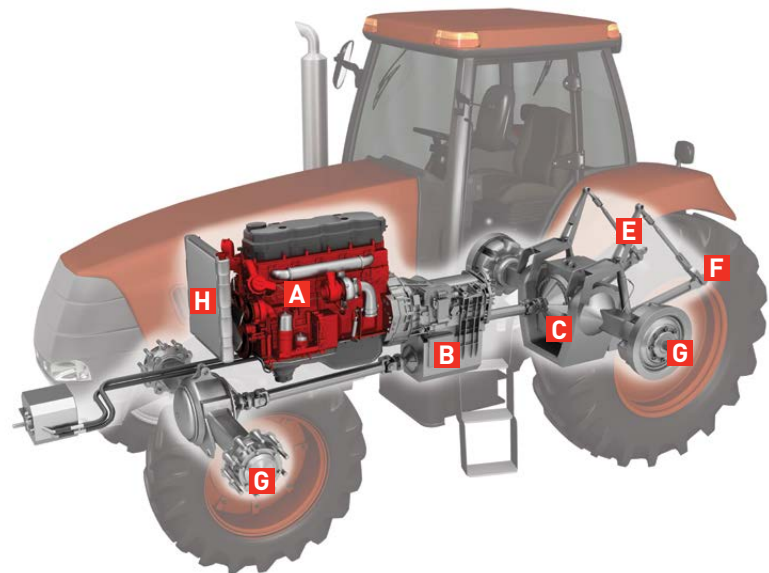

## Combine de recoltat

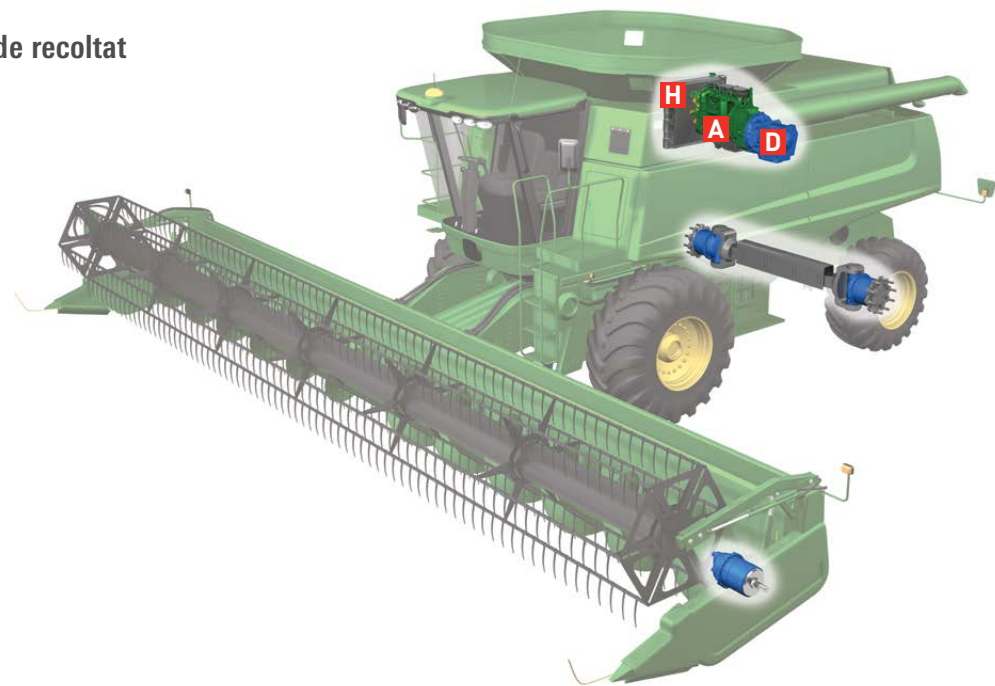

| Carterul motorului                                   |    |    |
|--|----|----|
| Delo 600 ADF SAE 10W-30                              | A  | A  |
| Delo 600 ADF SAE 15W-40                              | A  | A  |
| Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30                            | A* | A* |
| Delo 400 XLE SAE 10W-30                              | A  | A  |
| Delo 400 XLE LD SAE 10W-40                           | A  | A  |
| Delo 400 SLK SAE 15W-40                              | A  | A  |
| Delo Gold Ultra E SAE 15W-40                         | A  | A  |
| Delo 400 RDE SAE 10W-30                              | A  | A  |
| Delo 400 RDS SAE 10W-40                              | A  | A  |
| Delo Gold Ultra T SAE 10W-40                         | A  | A  |
| Delo Gold Ultra E SAE 10W-40                         | A  | A  |
| <b>Transmisie</b>                                    |    |    |
| 1000 THF   | B  |    |
| Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40 | B  |    |
| <b>Diferențiale și acționări cu angrenaje</b>        |    |    |
| 1000 THF   | C  |    |
| Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40 | C  |    |
| Geartex LS SAE 85W-90                                | C  |    |
| <b>Motor cutie de viteză</b>                         |    |    |
| Delo Syn-TDL SAE 75W-90                              |    | D  |
| 1000 THF   |    | D  |
| Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40 |    | D  |
| Rando HD LVZ 46, 68                                  |    | D  |
| Rando HDZ 46, 68                                     |    | D  |
| <b>Alte cutii de viteze și transmisii finale</b>     |    |    |
| Delo Syn-TDL SAE 75W-90                              |    | ✓  |
| Gear Oil GL-5 SAE 80W-90                             |    | ✓  |

| Sistem hidraulic și hidrostatic   |   |   |
|---|---|---|
| 1000 THF  | E | ✓ |
| Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30                                    |   | ✓ |
| Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32   | E |   |
| Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 46, 68                                       | E | ✓ |
| Clarity Hydraulic Oil AW 32   | E |   |
| Clarity Hydraulic Oil AW 46, 68   | E | ✓ |
| Rando HD LVZ 32   | E |   |
| Rando HD LVZ 46, 68   | E | ✓ |
| Rando HDZ 32  | E |   |
| Rando HDZ 46, 68  | E | ✓ |
| Rando HD 32   | E |   |
| Rando HD 46, 68   | E | ✓ |
| Hydraulic Oil HVI 32  | E |   |
| Hydraulic Oil HVI 46, 68  | E | ✓ |
| Hydra 46, 68  | E | ✓ |
| <b>Lubrifiere Generală</b>  |   |   |
| Multifak EP 2 M3 (o protecție suplimentară, de exemplu pinioane sau atașamente) | ✓ |   |
| <b>Tije de cuplare</b>  |   |   |
| Starplex EP 2   | F |   |
| Multifak EP 2 M3  | F |   |
| <b>Rulmenți</b>   |   |   |
| Starplex EP 2   | G |   |
| <b>Puncte de ungere</b>   |   |   |
| Marfak Bio EliteSyn HD 2  |   | ✓ |
| Starplex EP 2   |   | ✓ |
| Marfak XD 2 M3  |   | ✓ |
| Multifak EP 2 M3 (o protecție suplimentară, de exemplu pinioane sau atașamente) |   | ✓ |
| Marfak Na XD 00   |   | ✓ |
| <b>Sistem de răcire</b>   |   |   |
| Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60                         | H | H |
| EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50                              | H | H |



Pentru o listă completă a produselor recomandate pentru vehiculul/echipamentul tău, vizitează: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://texacolubricants.com/DeloProductSelector)

\* Este posibil ca unele motoare să nu fie compatibile cu uleiul SAE 5W-30. Consultați întotdeauna informațiile furnizate în manualul de utilizare.

# Texaco:

## ▲ Vă stăm alături la drum lung

Gestionarea unei afaceri în agricultură este o provocare și necesită vehicule și echipamente care trebuie să funcționeze în fiecare zi pentru a menține profitabilitatea. Așadar, Texaco® Lubricants vă stă la dispoziție, oferindu-vă cunoștințe din industrie, produse de înaltă calitate și servicii personalizate pentru a vă menține în mișcare.

### Fiabilitate

Competențele în lubrifiere de la Texaco, în combinație cu produsele superioare și un program de service adaptat lucrează împreună pentru a vă ajuta afacerea. Specialiștii care înțeleg echipamentele agricole pot evalua programul dvs. de lubrifiere curent pentru a putea identifica zonele de optimizare a performanțelor în comparație cu cei mai buni omologi din domeniu.

### Protecție pe care vă puteți baza

Am investit mult în cercetare și dezvoltare pentru a ne asigura că vehiculele și utilajele dvs. beneficiază de cea mai bună protecție, din bară în bară. Suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre, încât oferim o garanție Texaco® pe care nu o puteți găsi la alți producători.


### Analiza uleiurilor în exploatare LubeWatch

Datorită programului îndelungat și condițiilor extreme în care funcționează echipamentele agricole, este esențial să se analizeze uleiul utilizat. Cu toate acestea, când fermele operează adesea non-stop la ore de vârf, oprirea operațiunii este un exercițiu costisitor.

De aceea, programul nostru de analiză a uleiului LubeWatch oferă o modalitate simplă și eficientă de a urmări performanțele echipamentului. Analizând probele de ulei în mod regulat, puteți contribui la optimizarea intervalelor de schimb ale uleiului, la identificarea nevoilor legate de lubrifianți și la înțelegerea mediului în schimbare din cadrul unui echipament. Această cunoaștere ajută la programarea precisă a lucrărilor de întreținere, care poate reduce timpul de nefuncționare sau poate elimina riscul defectării catastrofale.

**LubeWatch®**  
Oil Analysis Program

**Pentru a afla mai multe despre cum vă pot ajuta produsele și serviciile noastre, contactați-vă reprezentantul Texaco, Distribuitorul Autorizat Texaco Lubricants sau accesați [texacolubricants.com/Delo](http://texacolubricants.com/Delo)**

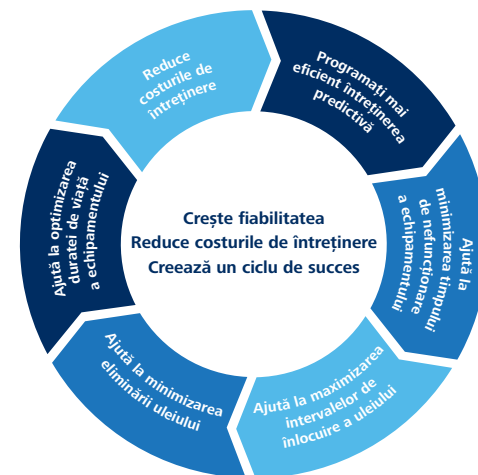

**Texaco® Delo®.**  
Vă ajută pe dvs. și compania dvs. să mergeți și mai departe.






## Găsiți produsul Texaco® potrivit pentru echipamentul dvs.

Gama completă de lubrifianți, fluide de transmisie, uleiuri de transmisie, unsoari, uleiuri hidraulice și agenți de răcire Texaco este concepută pentru a proteja practic fiecare parte mobilă a echipamentului și vehiculului dvs.

Selectorul de produse Texaco este rapid și ușor de utilizat, ajutându-vă să vă selectați produsul în câteva secunde prin introducerea numărului de înmatriculare sau prin selectarea mărcii și a modelului de vehicul sau echipament.



Scanați pentru a vizualiza instrumentul de selectare a produselor Texaco sau vizitați: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://texacolubricants.com/DeloProductSelector)

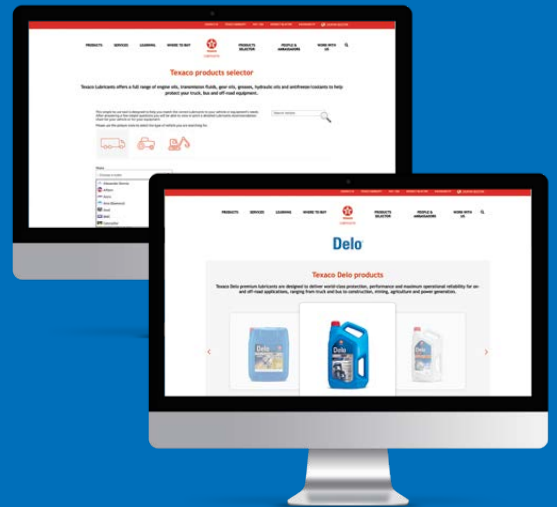

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

[texacolubricants.com/Delo](https://texacolubricants.com/Delo)