



Texaco Delo pentru industriile minieră, de exploatare în carieră și construcții



texacolubricants.com/Delo

Delo[®]

Bine ați venit în lumea lubrifianților heavy duty Texaco® Delo®.

Menținerea echipamentului dvs. în funcțiune este o parte integrantă a activității noastre. Valorificarea investițiilor este atuul dvs. La Texaco Lubricants, înțelegem cât de importante sunt ambele aspecte pentru operațiunile dvs. de minerit, exploatare în carieră sau construcții și condițiile de trai.

Prin colaborare strânsă, Texaco Lubricants vă poate ajuta să rezolvați provocările și să deblocați oportunități pentru afacerea dvs. Cu lubrifianți de înaltă performanță și o echipă dedicată pentru consultanță de specialitate, servicii și soluții, oferim expertiză dovedită pentru a vă optimiza activitatea și a vă menține înaintea concurenței.



▲ Să mergem și mai departe cu Texaco Delo

Operând în industriile de minerit, exploatare în carieră și construcții, echipamentul dvs. funcționează în cele mai dificile medii, prin urmare necesită produse premium pentru a atinge o fiabilitate de nivel înalt și performanță, la cele mai mici costuri totale de operare.

Ca partener profesional, Texaco® Lubricants se străduiește să echilibreze cea mai bună durabilitate posibilă pentru flota dvs. de echipamente, luând în considerare în același timp reducerea emisiilor de carbon, eficiența costurilor și productivitatea vehiculului.

Înțelegem provocările pe care le implică echipamentele off-highway, componentele și șantierele astăzi:

- Dezvoltarea unei noi tehnologii a motoarelor
- Tipul de combustibil și calitatea
- Extinderea intervalelor de schimb ale uleiului și lichidului de răcire
- Protecția echipamentului de uzura prematură cauzată de poluarea mediului de lucru precum aerul, apa și pătrunderea murdăriei
- Consolidarea produselor de lubrifiere, fără a sacrifica performanța
- Menținerea eficienței și controlul emisiilor
- Respectarea cerințelor legale.

Produsele noastre premium Texaco Delo® sunt concepute pentru a oferi un nivel înalt de protecție și pentru a maximiza durata de viață a echipamentelor dvs. cheie pentru a vă ajuta să economisiți bani, indiferent dacă sunteți în căutarea unor costuri de funcționare îmbunătățite sau a unor timpi de inactivitate mai mici.

Fiabilitatea și durabilitatea sunt prioritățile noastre

Lubrifianții Texaco Lubricants au o caracteristică mai importantă decât toate celelalte: fiabilitatea. Lubrifierea adecvată a interiorului unui motor diesel în condiții grele de exploatare necesită mai mult decât crearea unei pelicule protectoare. Uleiurile Delo pentru motoare în condiții grele de exploatare asigură dispersia funinginilor, protecția împotriva uzurii și combaterea nămolurilor, pentru a împiedica reducerea duratei de viață a motorului și a contribui la economia de combustibil și reducerea consumului de ulei.

În plus, familia de produse Texaco Delo asigură integritate și performanță, fapt demonstrat prin diverse rezultate obținute pe bancul de testare. Lubrifianții și lichidele de răcire de la Texaco, lideri în industrie, au cumulat nenumărate ore de funcționare, protejând piesele motoarelor diesel și componentele echipamentelor de bază, astfel încât echipamentului dvs. mobil și static să poată merge mai departe.



Texaco Delo: Protecție de clasă mondială pentru motorul dvs.

Uleiurile de motor avansate Texaco® Delo® sunt formulate în așa fel încât să asigure protecția și performanța pieselor motoarelor diesel, într-o gamă largă de condiții de funcționare, la care sunt supuse echipamentele off-highway.



Uleiuri de motor pentru uz intensiv și uleiurile pentru tractor universale

Delo 600 ADF SAE 10W-30

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E8/E6 cu conținut extrem de scăzut de cenușă, care respectă cele mai recente standarde UE

Calitățile produsului:

Conceput pentru reducerea colmatării DPF și reducerea întreținerii
Formulare creată pentru protecția fiabilă a motorului
Promovează performanța îmbunătățită a economiei de combustibil
Contribuie la rezistența împotriva înfundării filtrelor, nămolului și uzurii
Ajută la intervale lungi de schimb de ulei
Oferă protecție robustă a motorului și a DPF

Delo 600 ADF SAE 15W-40

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E6 cu conținut extrem de scăzut de cenușă, recomandat pentru utilizări rutiere și off-highway

Calitățile produsului:

Promovează reducerea colmatării DPF și reducerea întreținerii
Conceput pentru protecția fiabilă a motorului
Oferă performanță îmbunătățită a economiei de combustibil
Contribuie la rezistența împotriva înfundării filtrelor, nămolului și uzurii
Formulat pentru intervale lungi de schimb de ulei
Contribuie la protecția robustă a motorului și a DPF

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

Ulei de motor cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb FA-4 pentru motoarele noi, cu performanță optimă a economiei de combustibil

Calitățile produsului:

Contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil cu până la 1,3%
Oferă performanță bună de menținere a curățeniei
Promovează o bună protecție împotriva uzurii cilindrilor, pistonului și trenului de supape
Contribuie la o durată de viață maximă a vehiculului

Ajută la mărirea duratei de viață a sistemului de control al emisiilor

Debit și pompabilitate la temperatură joasă

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

Ulei de motor cu intervale lungi de schimb CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu performanță optimă a economiei de combustibil

Calitățile produsului:

Susține îmbunătățirea economiei de combustibil
Oferă protecție la uzură cu intervale de schimb extinse
Conceput pentru protecția la pornire la rece
Formulat pentru performanță de menținere a curățeniei
Ajută la minimizarea curățării DPF
Oferă controlul uzurii, oxidării și al nămolului

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb cu beneficii pentru economia de combustibil

Calitățile produsului:

Conceput pentru înaltă performanță în rezistența la oxidare
Promovează protecția împotriva coroziunii și uzurii
Contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil
Compatibilitate cu specificațiile mai vechi
Formulat pentru optimizarea duratei de viață a filtrului DPF
Oferă protecție la temperatură joasă

Delo 400 SLK SAE 15W-40

Ulei de motor pentru regim greu CK-4, E11/E9, conceput pentru aplicații cu sisteme SCR și GPF/DPF

Calitățile produsului:

Proiectat pentru control al depunerilor la nivelul pistoanelor și protecție pentru turbocompresor
Oferă rezistență la uzură și coroziune
Compatibilitate cu specificațiile mai vechi ale Categoriilor anterioare de service de ulei API
Formulat pentru optimizarea duratei de viață a filtrului DPF

Produsul dispune de atributele economiei de combustibil

Tehnologie avansată de la Texaco®



Tehnologie ISOSYN avansată: contribuie la maximizarea durabilității motorului și la minimizarea costurilor de exploatare

Produsele noastre de top Delo® sunt formulate cu tehnologia ISOSYN, o combinație de uleiuri de bază premium cu aditivi de înaltă performanță precum și expertiza noastră în formulare, care oferă protecție pentru piesele motoarelor diesel, toate la un preț excelent.



Uleiuri de bază premium



Aditivi de înaltă performanță



Expertiză în formulare



Concepută pentru a proteja piesele critice ale motorului, protecția pentru piese a tehnologiei ISOSYN vă oferă performanța, protecția și încrederea de care aveți nevoie pentru a vă ajuta afacerea să crească profiturile.

Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Ulei de motor CK-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb

Calitățile produsului:

Potrivit pentru o gamă largă de aplicații, reducând cerințele de inventar
Ajută la reducerea costurilor de exploatare prin protecția inelelor pistonului și controlul depunerilor
Conceput să ofere performanțe cu intervale de schimb prelungite
Formulat pentru o bună protecție la pornirea la rece
Ecologic, cu un conținut scăzut de cenușă (low SAPS)

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

Ulei de motor CI-4, E7

Calitățile produsului:

Asigură rezistență la formarea de nămol la temperaturi scăzute și depuneri la temperaturi ridicate
Protecție împotriva coroziunii motorului și lagărelor
Asigură protecția împotriva uzurii și abraziunii cămășilor cilindrilor
Formulat pentru protecția împotriva formării de depuneri și colmatării filtrului

Super Universal Tractor Oil Extra SAE 10W-30, 10W-40

Lubrifianți multifuncționali super universal tractor (STOU)

Calitățile produsului:

Formulat pentru utilizarea ca ulei super universal de tractor (STOU)
Ajută la o funcționare lină și silențioasă
Contribuie la protecția la pornire la temperaturi joase
Contribuie la prevenirea îngroșării uleiului în timpul funcționării
Promovează protecția în rulmenți vulnerabili

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Ulei de motor CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb cu anumite beneficii la economia de combustibil

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E11/E9/E8/E7/E6 cu conținut scăzut de cenușă (low SAPS) și intervale lungi de schimb

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E7/E4 cu intervale lungi de schimb

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

Ulei de motor CI-4, E7

Tehnologia revoluționară OMNIMAX care reduce întreținerea DPF și costurile de combustibil, oferind o protecție deosebită atât pentru motor, cât și pentru sistemul de post-tratare a emisiilor.

Filtrele de particule diesel (DPF) sunt ceva obișnuit la majoritatea echipamentelor pentru minerit și construcții, asigurându-se că acestea respectă reglementările tot mai stricte privind emisiile pentru utilaje mobile fără destinație rutieră (NRMM), colectând până la 98% din emisiile de particule (PM) din gazele de eșapament.

Cu toate acestea, în timp, cenușa din emisiile de particule colectate de DPF se acumulează, reducând eficiența DPF și crescând consumul de combustibil.

Texaco Delo 600 ADF utilizează tehnologia noastră brevetată OMNIMAX care ne diferențiază de concurență, oferind o propunere de valoare de neegalat pentru clienți, cu o tehnologie modernă a motorului, cu emisii reduse.

- **Delo 600 ADF** produce o cantitate mai mică de cenușă, mai densă, astfel încât o suprafață mai mare din DPF să fie disponibilă pentru combustia funinginii.
- **Delo 600 ADF** reduce contrapresiunea asupra motorului și declanșează o regenerare mai puțin frecventă a DPF; ca urmare, uleiul Delo 600 ADF poate aduce un beneficiu în ceea ce privește economia de combustibil de până la 3% pe durata de viață a sistemului (și de până la 5% într-un DPF uzat în comparație cu un DPF curat).
- **Delo 600 ADF** creează cu 60% mai puțină cenușă care blochează DPF-ul, ceea ce conduce la creșterea timpului de funcționare și la reducerea costurilor de întreținere, care ar putea prelungi intervalele de curățare a DPF de până la 2,5 ori.



Având în vedere natura cu opriri și porniri frecvente din sectorul minier, al exploatarei în carieră și al construcțiilor, iar operațiunile miniere desfășurându-se adesea non-stop, beneficiul intervalelor de înlocuire mai mari pe care le oferă Texaco Delo 600 ADF poate ajuta la prevenirea opririi întregii operațiuni de către clienți.

O mai bună dispersie a funinginii ajută la minimizarea timpilor de nefuncționare

Creștere cu până la 3% a economiei de combustibil

Durată de viață prelungită de 2,5 ori a filtrului DPF



Texaco: Fluide premium pentru sisteme hidraulice

Gama noastră largă de uleiuri hidraulice Texaco®, inclusiv minerale, sintetice și lichide biodegradabile, potrivite pentru utilizarea într-o gamă largă de aplicații.



Uleiuri hidraulice

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68



Uleiuri hidraulice sintetice de performanță premium fără zinc

Calitățile produsului:

Protecție contra uzurii și oxidării de ultraînaltă performanță
Rezistență la rugină și coroziune
Stabilitate hidrolitică, separare rapidă a apei, inhibitor de spumă și filtrabilitate
Toxicitate acvatică acută foarte scăzută

Rando HD LVZ 32, 46, 68

Uleiuri hidraulice sintetice de înaltă productivitate pentru performanță premium, pe bază de zinc

Calitățile produsului:

Asigură protecția la pornire pe orice tip de vreme
Contribuie la perioade de schimb și timp de funcționare mai lungi
Formulat pentru condiții de funcționare umede
Oferă protecție la temperaturi și presiuni mari

Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68

Uleiuri hidraulice de înaltă performanță cu durată lungă de viață, fără cenușă

Rando Ashless 8401

Ulei hidraulic cu punct scăzut de congelare, indice de vâscozitate ridicat, fără zinc, care îndeplinește Swedish Army Standard FSD 8401

Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68

Fluide hidraulice anti-uzură multigrad

Rando HD 32, 46, 68

Uleiuri hidraulice monograd pe bază de zinc

Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68,

Uleiuri hidraulice anti-uzură multigrad, pe bază de zinc, pentru condiții grele de exploatare

Hydra 32, 46

Fluide hidraulice biodegradabile pentru utilizări unde poate să apară o posibilă contaminare a mediului înconjurător

Produsul dispune de atributele economiei de combustibil

Texaco Delo: Protecția pieselor critice pentru fiabilitatea totală a echipamentelor

Lubrifiantii Texaco® Delo® sunt formulați cu aditivi specializați care permit filtrarea ultra-fină pentru a asigura curățenia fluidelor și performanțele de fiabilitate necesare echipamentului, pe care se bazează activitatea dvs.



Lubrifianti de transmisie & fluide pentru transmisii

Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50

Fluide de transmisie și lanț de transmisie pentru condiții grele de exploatare

Calitățile produsului:

Asigură protecția la temperaturi și sarcini foarte ridicate
Asigură un control silențios cu o uzură minimă
Calitatea superioară contribuie la extinderea duratei de viață a uleiului
Protecție și menținere curată a componentelor

Delo TorqForce FD SAE 60

Ulei transmisie finală pentru condiții grele de exploatare

Calitățile produsului:

Contribuie la minimizarea uzurii în condiții de temperaturi și sarcini foarte ridicate
Asigură protecție împotriva creșterii vâscozității pentru intervale de schimb de 4.000 de ore
Conceput pentru protecția împotriva ruginii, uzurii și în cursul pornirii la rece
Asigură reducerea spumării

Delo Syn ATF XV

Fluid de transmisie aprobat de Volvo 97342

Calitățile produsului:


Asigură rezistență la formarea de nămol, lac și depuneri
Asigură menținerea unei vâscozități constante
Conceput pentru protecția împotriva uzurii roților dințate, rulmenților și ambreiajelor
Contribuie la o economie de combustibil îmbunătățită
Formulat pentru comutarea lină și durabilă a treptelor de viteze

Delo Syn-THF XC

Fluid sintetic aprobat de Volvo 97304 pentru transaxe cu frâne cu discuri umede

Geartex LS SAE 85W-90

Lubrifiant de transmisie auto formulat pentru utilizare la diferențiale cu alunecare limitată care necesită un fluid API GL-5

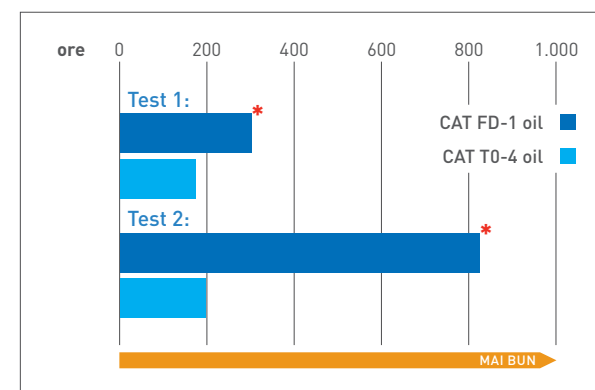


Performanță îmbunătățită a uleiurilor CAT FD-1 față de uleiurile pentru transmisie și lanț de transmisie (TDTO) care îndeplinesc specificațiile CAT TO-4.

La testele de coroziune FZG, uleiurile FD-1 au demonstrat o durată de viață de patru ori mai mare la ciupituri macro ale angrenajelor față de a uleiurilor CAT TO-4.

* Test oprit înainte de a ajunge la limita de ciupituri macro de 4%

Unsoari Texaco: Echipamente mobile și statice care funcționează mai lin

Pentru a vă ajuta echipamentul mobil și static să funcționeze și mai mult, este important ca fiecare piesă să funcționeze cât mai lin. Unsoarele noastre premium Texaco® sunt formulate în așa fel încât să asigure înaltă performanță și protecție de lungă durată într-o gamă de cicluri de operare și medii diverse.



Unsoari

Multifak CG [Coupling Grease]

Unsoare cu polimer de litiu pentru aplicații de cuplare de mare viteză

Calitățile produsului:

Formulată pentru a oferi o bună rezistență la separarea centrifugă
Proiectată pentru o durată lungă de viață, pentru a ajuta la reducerea cerințelor de întreținere
Oferă o protecție robustă a cuplajului în aplicații de încărcare
Formulată pentru o bună rezistență la spălarea cu apă
Potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de temperaturi

Starplex EP 2

Unsoare multifuncțională cu litiu complex rezistentă la presiune extremă pentru utilizări la șasiu și rulmenți de roți

Calitățile produsului:

Formularea avansată pentru presiune extremă oferă protecție adecvată a rulmenților
Punctul de picurare ridicat ajută la minimizarea scurgerilor
Concepută pentru o bună rezistență la oxidare
Formulată pentru a oferi protecție eficientă în condiții de umiditate
Capacitatea multifuncțională ajută la reducerea costurilor de inventar

Starplex Syn HD 1.5 [Ulti-plex Synthetic Grease EP]

Unsoare multifuncțională pe bază de litiu complex

Calitățile produsului:

Formulată pentru performanțe avansate în condiții de căldură extremă
Pompabilitate la temperatură joasă
Protecție bună împotriva coroziunii
Formulată pentru rezistență la spălarea cu apă
Potrivită pentru intervale de lubrifiere prelungite

Texclad XDS 0 [Texclad AL HV 0]

Unsoare de aluminiu pulverizabilă pentru sisteme de lubrifiere centralizate; temperatură de funcționare -20 °C până la +200 °C

Calitățile produsului:

Capacitate de sarcină termică mare și de sarcină sub presiune mare
Bună stabilitate la oxidare
Proprietăți adezive eficiente
Bună performanță de rezistență la apă
Oferă rezistență avansată la coroziune

Marfak XD 2 M3 [Texclad 2]

Unsoare pe bază de calciu, cu Bisulfură de Molibden (MoS₂) și grafit

Multifak EP 2

Unsoare multifuncțională cu litiu pentru aplicații cu rulmenți cu bile; temperatură de funcționare de la -30 °C până la +120 °C

Multifak EP 2 M3 [Molytex EP 2]

Unsoare multifuncțională cu litiu pentru aplicații cu rulmenți cu bile care necesită MoS₂

Texclad EPS 1 [Texclad AL EP 1]

Unsoare cu aluminiu complex pentru rulmenți cu role și de fricțiune în condiții de praf și umezeală

Texclad XDS 00/000 [Texclad AL EP 00/000]

Unsoare pulverizabilă pe bază de aluminiu complex pentru sisteme de lubrifiere centralizate; temperatură de funcționare -30 °C până la +200 °C

Agenți de răcire Texaco: Protejează toate tipurile de sisteme de răcire

Motoarele diesel de mare putere ale vehiculelor și echipamentelor off-highway produc o cantitate enormă de căldură, astfel încât menținerea lor în stare de funcționare eficientă necesită un lichid de răcire performant, cu durată de viață prelungită, plus un program bun de întreținere a lichidului de răcire.

Antigel/lichide de răcire

Antigelul/agenții de răcire Texaco® asigură performanțe optime ale motorului și simplifică modul de întreținere a sistemelor de răcire. Inhibitorii noștri de coroziune brevetati ajută la reducerea coroziunii pieselor sistemului de răcire, reducând în același timp formarea sedimentelor, îmbunătățind transferul de căldură pentru motorul dvs. pe parcursul vieții acestora.

Comparativ cu agenții de răcire convenționali, produsele noastre pot ajuta la minimizarea costurilor operaționale, ajutând în același timp la prelungirea duratei de viață a motorului, fără necesitatea unor aditivi suplimentari.

Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60

Lichide de răcire/antigeluri cu durată lungă de viață

Calitățile produsului:

Formulat pentru durată de funcționare lungă, cu întreținere scăzută
Oferă cel puțin 8 ani sau 15.000 ore pentru utilizare în aplicații off-highway
Susține fiabilitatea și protecția împotriva coroziunii
Contribuie la stabilitatea în apă dură
Ajută la protecția împotriva coroziunii la temperatură înaltă

EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50

Lichide de răcire (antigel) pe bază de OAT, concepute pentru a oferi protecție împotriva înghețului, coroziunii și a fierberii pe tot parcursul anului pentru automobile de pasageri, autoutilitare și la utilizările pentru vehicule grele

Calitățile produsului:

Performanță excelentă de transfer de căldură
Performanță de lungă durată susținută de Tehnologia cu aditiv organic OAT
Stabilitate robustă la oxidare la temperaturi ridicate și a pH-ului
Pachetul de neutralizare ajută la prevenirea gelurilor sau a depunerilor

Delo XLI Corrosion Inhibitor Concentrate

Inhibitor de coroziune cu durată de viață extinsă



Tehnologie avansată de la Texaco®

Proiectați pentru viață lungă și rezistență la oxidare, oferind retenție la frecare

Lubrifianții Texaco sunt concepuți pentru a satisface gama largă de cerințe ale minelor care funcționează la cele mai extreme temperaturi și pentru a contribui la prelungirea intervalelor de service ale echipamentelor de construcții care funcționează în medii cu cel mai mult praf.

Gama noastră de produse, inclusiv uleiurile hidraulice, uleiurile de motor și uleiurile pentru compresoare, oferă retenția frecării, controlul uzurii, compatibilitatea garniturilor, stabilitatea la oxidare și performanța de menținere a gradului de vâscozitate necesară pentru a îndeplini o gamă largă de specificații OEM.

Ajută la economisirea combustibilului și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

În trecut, sectorul off-highway nu a fost afectat de aceleași cerințe stricte de reducere a emisiilor de CO₂ ca sectorul vehiculelor rutiere, dar acest lucru se schimbă acum, iar economia de combustibil devine o parte esențială a oricărei operațiuni de afaceri. Acest lucru va însemna schimbări semnificative pentru un sector care poate fi în mod tradițional destul de conservator în adoptarea noilor tehnologii.

Operatorii off-highway vor fi obligați să treacă de la uleiurile de motor cu vâscozitate 15W-40 mai tradiționale la alternative 10W-30 mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, dar vor fi, de asemenea, forțați să utilizeze și alte metode de creștere a economiei de combustibil pentru a avea un impact real asupra activității lor.

Acesta este motivul pentru care Texaco Lubricants lucrează la dezvoltarea unor produse precum uleiurile de motor 5W-30 care oferă o circulație rapidă la pornirea motorului sub zero grade, fără a compromite protecția împotriva uzurii componentelor și fluidele hidraulice de înaltă performanță care ajută la îmbunătățirea eficienței pompei hidraulice în condiții de operare severe, astfel încât operatorii din minerit și construcții să poată obține maximum din activitatea lor.

* În urma testării riguroase a anumitor produse Texaco, comparativ cu intervalele generale de aproximativ 500 de ore pentru echipamentele miniere și de construcții.

** La excavatoare, în comparație cu uleiul hidraulic tipic monograd. Economia de combustibil efectivă depinde de tipul de echipament, temperatura exterioară, condițiile de funcționare și vâscozitatea fluidului dvs. curent. Consultați întotdeauna informațiile furnizate în manualul de utilizare.

Intervale de înlocuire a uleiului de PÂNĂ LA

1.000
ORE 


CU PÂNĂ LA
4,5%
îmbunătățire**
a economiei de combustibil

Protejarea vehiculelor dvs., din bară în bară


Uleiurile Texaco® pentru motoare pentru condiții grele de exploatare, fluidele pentru transmisii, fluidele pentru transmisii finale, unsoarele și agenții de răcire cu durată de viață mai lungă, sunt special formulate pentru a respecta cerințele de uz intens asociate echipamentelor dvs.



Alegerea performanței dovedite a lubrifiantilor de calitate Texaco susține nevoia unui operator pentru fiabilitate și performanță optime, în diverse condiții de funcționare și pentru perioade lungi de timp. Acest lucru poate însemna un randament mai mare al investițiilor, oră după oră.

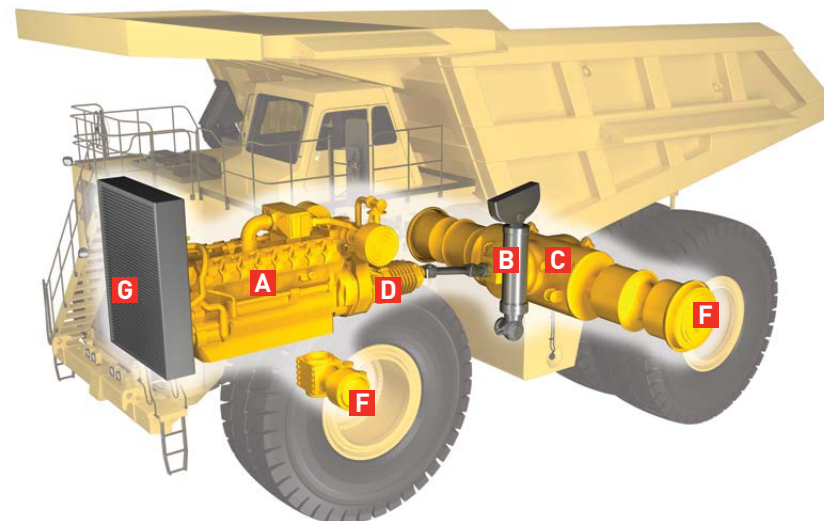

Transportatori

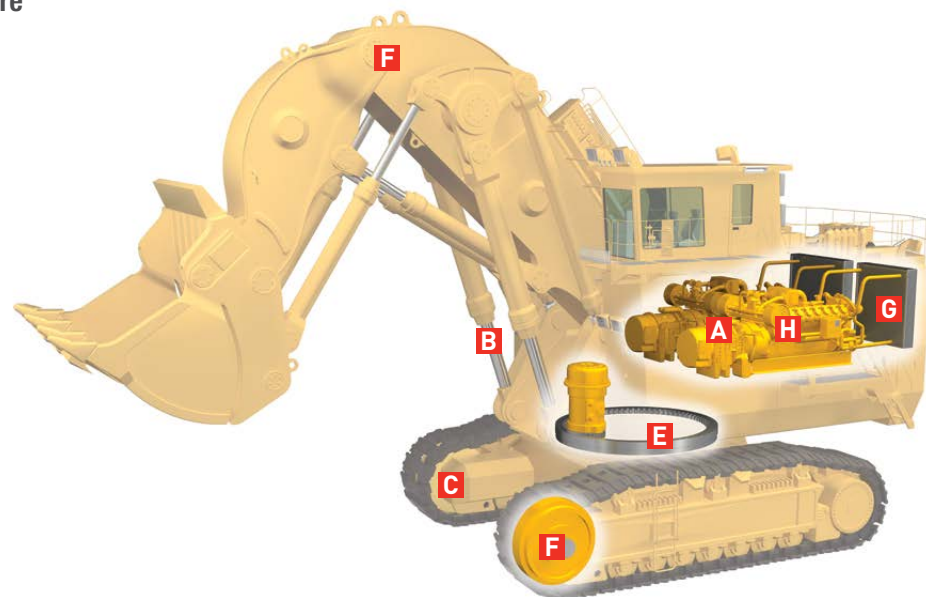



Excavatoare







Carterul motorului		
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A



Sistemul hidraulic		
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B
Rando HD LVZ 32, 46, 68	B	B
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B
Rando Ashless 8401	B	B
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68	B	B
Rando HD 32, 46, 68	B	B
Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68	B	B
Hydra 32, 46	B	B



Diferențiale și transmisii finale		
Delo TorqForce SAE 30		C
Delo TorqForce SAE 50	C	C
Delo TorqForce FD SAE 60	C	C
Delo Syn-THF XC	C	

Transmisie		
Delo TorqForce SAE 10W, 30	D	
Delo Syn ATF XV	D	

Mecanism de pivotare		
Delo TorqForce SAE 10W, 30, 50		E
Starplex EP 2 (for the ring)		E
Texclad XDS 0		E
Marfak XD 2 M3		E

Rulmenți și puncte de ungere		
Starplex EP 2	F	F
Black Pearl EP 2	F	
Multifak EP 2		F
Multifak EP 2 M3	F	F


Sistem de răcire		
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	G	G
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	G	G

Compresor		
Cetus DE 100		H
Cetus HiperSYN Oil 46		H
Cetus PAO 32, 46, 68, 150		H
Cetus VDL 32, 46, 68		H


Încărcătoare pe roți




Basculante articulate

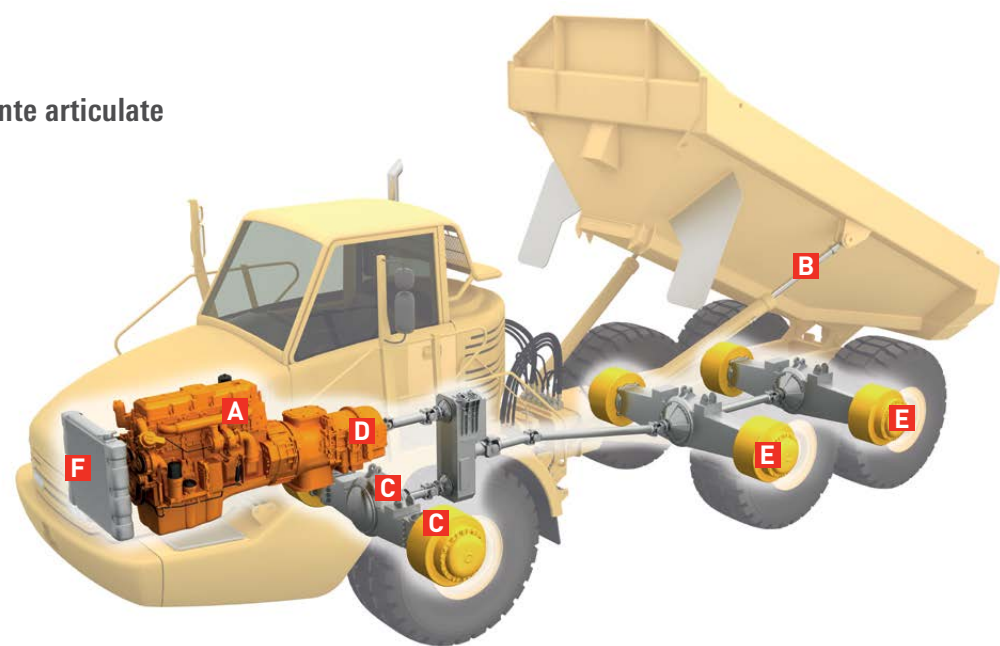

Buldoexcavatoare

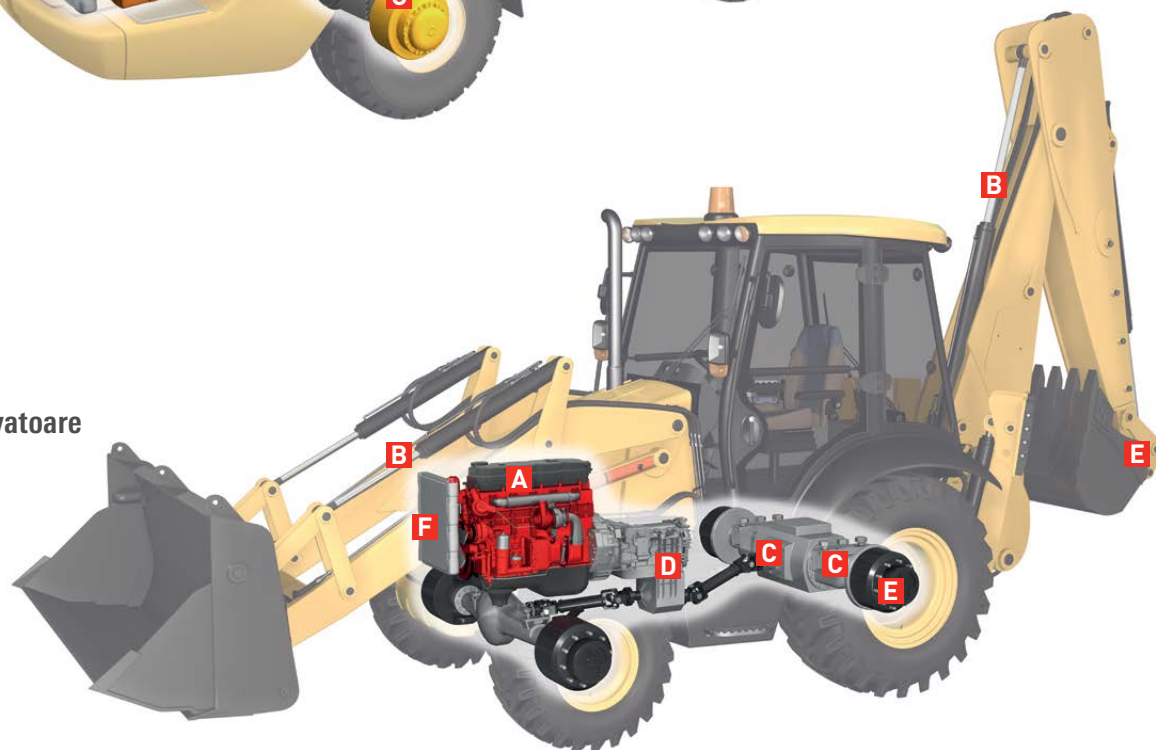

Greder

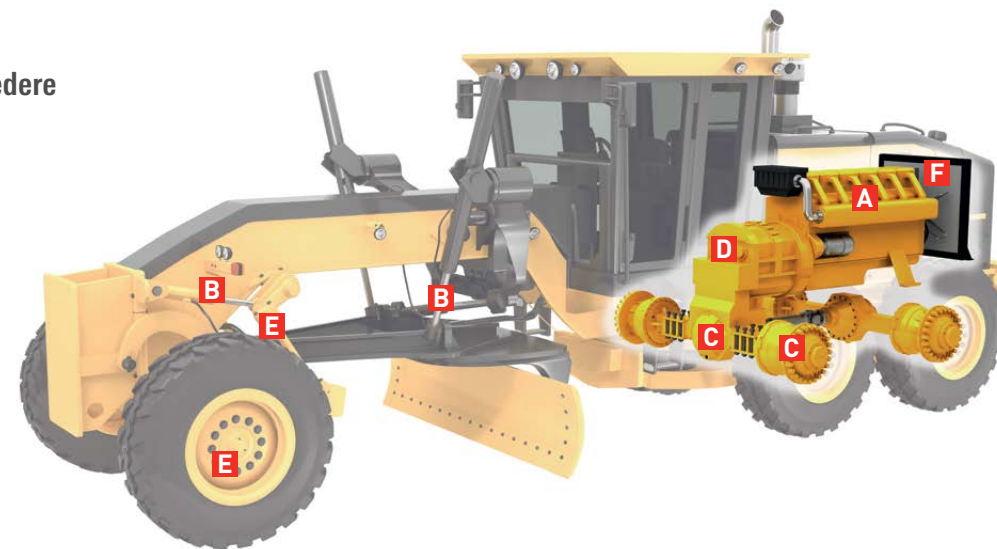

Carterul motorului				
Delo 600 ADF SAE 10W-30	A	A	A	A
Delo 600 ADF SAE 15W-40	A	A	A	A
Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	A	A	A	A
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	A	A	A	A
Delo 400 XLE SAE 10W-30	A	A	A	A
Delo 400 SLK SAE 15W-40	A	A	A	A
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	A	A	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40	A	A	A	A
Delo 400 RDE SAE 10W-30	A	A	A	A
Delo 400 RDS SAE 10W-40	A	A	A	A
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40	A	A	A	A
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40	A	A	A	A

Sistemul hidraulic				
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B	B	B
Rando HD LVZ 32, 46, 68	B	B	B	B
Clarity Hydraulic Oil AW 32, 46, 68	B	B	B	B
Rando Ashless 8401	B	B	B	B
Rando HDZ 15, 22, 32, 46, 68	B	B	B	B
Rando HD 32, 46, 68	B	B	B	B
Hydraulic Oil HVI 32, 46, 68	B	B	B	B
Hydra 32, 46	B	B	B	B

Diferențiale, transmisii finale și reducere în butuc				
Delo TorqForce SAE 30	C		C	C
Delo TorqForce SAE 50	C	C	C	C
Delo TorqForce FD SAE 60	C	C	C	C
Delo Syn-THF XC	C		C	C
Geartex LS SAE 85W-90	C		C	C
1000 THF	C	C	C	C
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90		C		
Delo Gear TDL SAE 80W-90		C	C	C
Gear Oil GL-5 SAE 80W-90		C	C	C

Transmisie				
Delo TorqForce SAE 10W	D	D	D	D
Delo TorqForce SAE 30	D	D	D	
Delo Syn-ATF XV	D	D	D	
1000 THF	D			D
ATF HD 389			D	D
Delo 400 RDE SAE 10W-30	D	D	D	

Rulmenți și puncte de ungere				
Starplex EP 2	E	E	E	E
Black Pearl EP 2	E	E	E	E
Multifak EP 2 M3	E	E	E	E

Sistem de răcire				
Delo XLC Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 40/60	F	F	F	F
EGX Antifreeze/Coolant Concentrate, Premixed 50/50	F	F	F	F



Întreaga noastră gamă de produse Texaco® poate fi folosită pentru a acoperi acest set larg de utilaje și componente asociate, asigurându-ne că obțineți produsul potrivit pentru utilizarea specifică, în cele mai dificile condiții.

Acestea includ motoare diesel, transmisii, transmisii finale, sisteme hidraulice, pivoți și bucșe, compresoare, pompe, benzi transportoare, echipamente de procesare a materialelor și generatoare.



Compresoare și pompe



Concasoare



Echipament de construcție a drumurilor



Transportoare



Dragline



Cribloare și instalații de spălare



Macarale



Generatoare și centrale electrice

Protecție pe care vă puteți baza

Am investit mult în cercetare și dezvoltare pentru a ne asigura că vehiculele și utilajele dvs. beneficiază de cea mai bună protecție, din bară în bară. Suntem atât de încrezători în calitatea produselor noastre, încât oferim o garanție Texaco pe care nu o puteți găsi la alți producători.



Pentru o listă completă a produselor recomandate pentru vehiculul/echipamentul tău, vizitează: [texacolubricants.com/DeloProductSelector](https://www.texacolubricants.com/DeloProductSelector)

Expertiză în care puteți avea încredere

Experiența noastră off-highway este considerabilă

La Texaco® Lubricants avem peste 75 de ani de experiență în acest sector, oferind clienților noștri expertiza unei selecții impresionante de experți în minerit și construcții din echipa noastră europeană, precum și specialiști din alte regiuni care oferă consultanță pentru Texaco Lubricants în Europa.

Suntem mândri că formăm parteneriate de colaborare deplină cu clienții noștri, efectuând în mod regulat vizite la fața locului în Europa și Africa pentru a înțelege și monitoriza cerințele echipamentelor, căutând mereu modalități de a adăuga valoare. Și chiar dacă condițiile de exploatare și produsele brute pot fi diferite, vizităm, de asemenea, mine din alte regiuni care pot fi relativ noi în sector, pentru a împărtăși cunoștințe și orientări privind cele mai bune practici, fiind o piață cu tradiție.

Eficiență și fiabilitate operațională

Având în vedere că mulți dintre clienții noștri se află în cele mai îndepărtate locații, înțelegem provocările logistice și de aprovizionare care vin împreună cu livrarea fizică a produselor noastre.

Cu toate acestea, datorită unui lanț de aprovizionare remarcabil și a unor distribuitori și parteneri logistici excelenți, putem trece peste orice probleme regionale și putem rezolva probleme foarte complexe, inclusiv zone cu tulburări politice, restricții la frontieră, caracteristici geografice și provocări meteorologice extreme.

Texaco:

Vă stăm alături la drum lung

Gestionarea unei afaceri în minerit, exploatare în carieră sau construcții este o provocare și necesită vehicule și echipamente care trebuie să funcționeze în fiecare zi pentru a menține profitabilitatea. Așadar, Texaco® Lubricants vă stă la dispoziție, oferindu-vă cunoștințe din industrie, produse de înaltă calitate și servicii personalizate pentru a vă menține în mișcare.

Fiabilitate


Competențele în lubrifiere de la Texaco, în combinație cu produsele superioare și un program de service adaptat lucrează împreună pentru a vă ajuta afacerea. Specialiștii care înțeleg echipamentele off-highway pot evalua programul dvs. de lubrifiere curent pentru a putea identifica zonele de optimizare a performanțelor în comparație cu cei mai buni omologi din domeniu.

Analiza uleiurilor în exploatare LubeWatch

Datorită condițiilor extreme în care funcționează echipamentele off-highway și a intervalelor de înlocuire scurte din cauza mediilor cu foarte mult praf, este esențial să se analizeze uleiul utilizat. Cu toate acestea, deoarece exploatarea minierei operează de obicei non-stop, oprirea operațiunii este un exercițiu costisitor.

Acesta este motivul pentru care programul nostru de analiză a uleiului LubeWatch oferă o modalitate simplă și eficientă de a urmări performanța echipamentelor prin analizarea periodică a probelor de ulei. Clienții trimit o mostră de ulei care a funcționat pentru o perioadă de timp stabilă, care este apoi analizată, iar calitatea uleiului este raportată. Dacă funcționează bine, atunci beneficiați de o economie uriașă, deoarece nu a trebuit să vă întrerupeți activitatea. Dacă nu este, atunci veți ști că trebuie să schimbați uleiul imediat.

Analiza uleiului LubeWatch ajută la optimizarea intervalelor de înlocuire a uleiului, la identificarea nevoilor legate de lubrifiant și la înțelegerea mediului în schimbare din cadrul unui echipament. Această cunoaștere ajută la programarea precisă a lucrărilor de întreținere, care poate reduce timpul de nefuncționare sau poate elimina riscul defectării catastrofale.

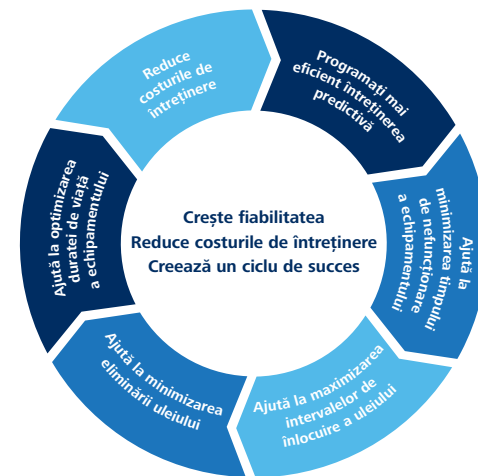

LubeWatch®
Oil Analysis Program

Pentru a afla mai multe despre cum vă pot ajuta produsele și serviciile noastre, contactați-vă reprezentantul Texaco, Distribuitorul Autorizat Texaco Lubricants sau accesați texacolubricants.com/Delo

Texaco® Delo®.
Vă ajută pe dvs. și compania dvs. să mergeți și mai departe.




Găsiți produsul Texaco® potrivit pentru echipamentul dvs.

Gama completă de lubrifianți, fluide de transmisie, uleiuri de transmisie, unsoari, uleiuri hidraulice și agenți de răcire Texaco este concepută pentru a proteja practic fiecare parte mobilă a echipamentului și vehiculului dvs.

Selectorul de produse Texaco este rapid și ușor de utilizat, ajutându-vă să vă selectați produsul în câteva secunde prin introducerea numărului de înmatriculare sau prin selectarea mărcii și a modelului de vehicul sau echipament.



Scanați pentru a vizualiza instrumentul de selectare a produselor Texaco sau vizitați: texacolubricants.com/DeloProductSelector

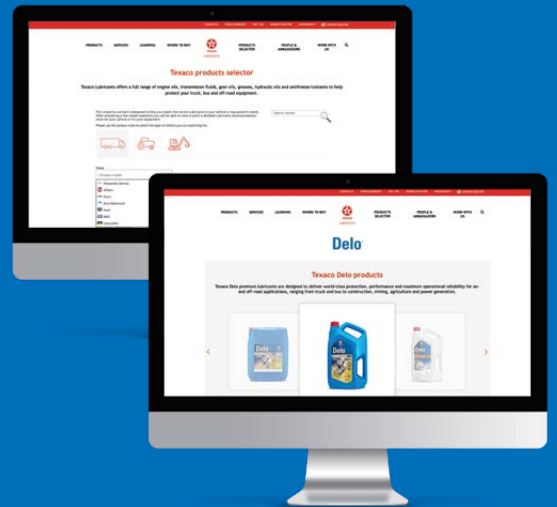

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.



Chevron's Family of Brands

A Chevron company product

texacolubricants.com/Delo